


Technische fiche

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2090201

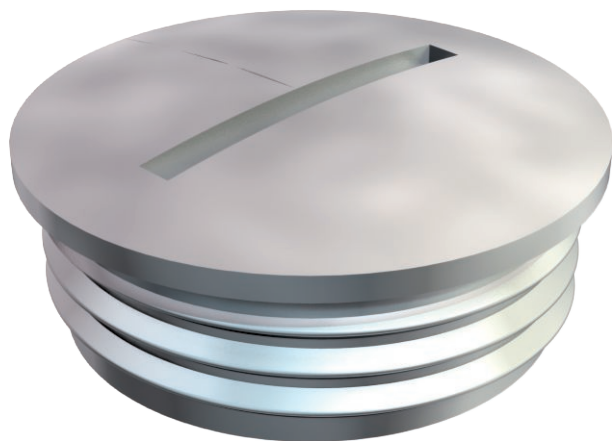

Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.
* Prijzen volgens DEL-lijst.


CE Pg

| | |
|-------------|------------|
| CuZn | Messing |
| N | vernikkeld |

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 2090201 |
| Type | 168 MS PG21 |
| Dimensie | PG21 |
| Materiaal | Messing |
| Materiaal-afk. | CuZn |
| Oppervlak | vernikkeld |
| Oppervlak afk. | N |
| Kleinste verkoopseenheid | 50,00 Stuk |
| Gewicht | 2,42 kg/100 st. |

Technische gegevens

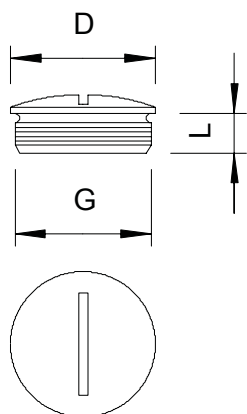

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Afmeting D | 30,00 mm |
| Afmeting L | 7,00 mm |
| explosie veilig | <input type="checkbox"/> |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | Pg 21 |
| Soort schroefdraad | PG |
| Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG | 21,00 |
| Spoed | 1,59 mm |
| Glasvezelversterkt | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Slagvast | <input type="checkbox"/> |
| Beschermingsgraad | IP68 |