


Inductieve sensor

IG0012

IGA2008-ABOA
Inductieve sensor
Schroefdraad metaal M18 x 1
Kabelaansluiting

Schakelafstand 8 mm [nb]
niet bondig in te bouwen

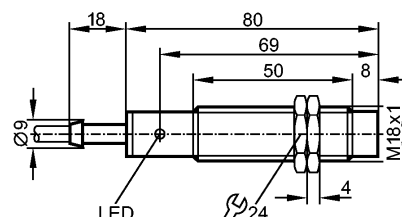

Made in Germany

Elektrische uitvoering

Uitgangsfunctie


Voedingsspanning	[V]
Stroombelasting (continu)	[mA]
Stroombelasting (piek)	[mA]
Minimale belastingsstroom	[mA]
Kortsluitvast	
Ompoolbeveiligd	
Beschermd tegen overbelasting	
Spanningsval	[V]
Lekstroom	[mA]
Reële schakelafstand	[mm]
Werkafstand	[mm]
Schakelpunt drift	[% van Sr]
Hysteresis	[% van Sr]
Schakelfrequentie	[Hz]
Correctiefactoren	
Omgevingstemperatuur	[°C]
Beschermklasse, Isolatieklasse	
EMC	
Materiaal behuizing	
Functiedisplay	
Schakelstatus	LED
Aansluiting	
Gewicht	[kg]
Opmerkingen	
Toebehoren (bijgeleverd)	

Aansluiting

Aderkleuren

BN bruin

BU blauw



Aanwijzing: mini-zekering volgens IEC60127-2 Sheet 1
≤ 2 A (snel)

AC/DC

maakcontact

20...250 AC/DC
350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC
$\hat{i}$: 2,2 A (20 ms / 0,5 Hz)
5
nee
nee
nee
< AC 6,5 / < DC 6
< 2,5 (AC 250 V) / < 1,3 (AC 110 V) / < 0,8 (DC 24 V)
8 ± 10 %
0...6,5
-10...10
1...15
25 AC / 50 DC
Staal (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,4 / Al ca. 0,3 / Cu ca. 0,2
-25...80
IP 67, II
EN 60947-5-2
EN 55011: klasse B
Messing wit brons gecoat; actief vlak: PC (polycarbonaat)
geel
PVC-kabel / 2 m; 2 x 0,5 mm ²
0,141
Aanbeveling: Na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
2 bevestigingsmoeren