

Technische fiche

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2001810



B9 / T ...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, met perforatiemembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in het vloeroppervlak. Bij gebruik van wartels (extra trekcontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij perforatiemembranen en bij wartelsystemen zonder verwijdering van het perforatiemembraan.

Nominale spanning V; Nominale doorsnede mm².

De dekselbevestiging gebeurt door het vastschroeven van de 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°). De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafmetingen 98x98x40



PP Polypropyleen

| | |
|-----------------------------|--|
| Extra productbeschrijving 1 | B9/T leeg en B9/T ROT 2 schroefafdekkapjes en 1 bevestigingsschroef |
| Producttekst inhoud pakket | B9/T NL 2 afdekkappen voor de bevestigingsbouten en 1 bevestigingsbout. |

Stamgegevens

| | |
|------------------------|------------------|
| Bestelnr. | 2001810 |
| Type | B 9 T |
| Dimensie | 110x110x50 |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal-afk. | PP |
| Kleinste verkoopenheid | 5,00 Stuk |
| Gewicht | 20,40 kg/100 st. |


Technische fiche

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2001810



Technische gegevens

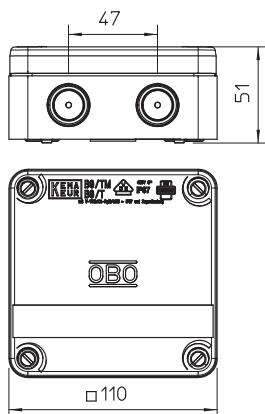

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 110,00 mm |
| Breedte | 110,00 mm |
| Zijhoogte | 51,00 mm |
| Binnenafmetingen | 98x98x40 mm |
| Afmetingen LxBxH | 110x110x51 mm |
| Afmetingen | 110 x 110 x 51 mm |
| Rijgbaar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal invoeren | 9,00 |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort invoer | Kabel- / schroefaansluiting |
| Soort doorvoer behuizing | Schroefdraad en afdichtmembraan |
| Uitvoering | leeg |
| Nominale isolatiespanning Ui | 400,00 V |
| Kabelinvoeren | 8 schroefdraadinvoeren (PG16) |
| Invoer achteraan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Explosieveilige uitvoering | <input type="checkbox"/> |
| Functiebehoud (ETIM) | Zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Halogeen vrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max. aderdiameter | 6,00 mm ² |
| Met deksel | Ja |
| Met deksel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale doorsnede | 4,00 - 6,00 mm ² |
| Nominale spanning | 400,00 V |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| verzegelbaar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperatuurbereik | -5,00 - 60,00 °C |
| Weersbestendig | <input type="checkbox"/> |