


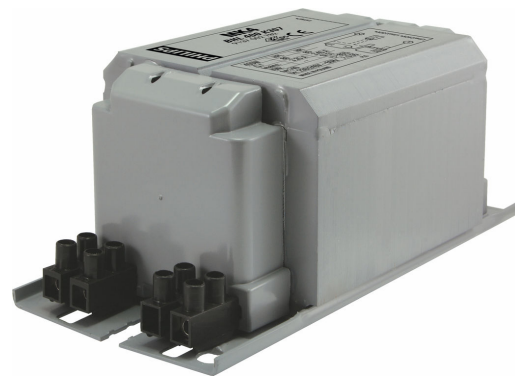

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L40-A2
Vormgeving	HD2-126
Lamptype	HPL/HPI
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.87
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	1.35 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	2.13 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0.55
Vermogensverliezen (nom.)	19.5 W

Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-6.00 mm ²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Condensator	18µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	250 W
Aanbevolen ontsteker	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)

Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	85 °C


Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Volledige productcode	871150091950230
Productnaam voor bestelling	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126
EAN/UPC - Product	8711500919502
Bestelcode	91950230
Local Code	BHL250L40
Numerator - Aantal per pak	1

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	913603920426
Netto gewicht (per stuk)	1,840 kg

Maatschets



BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm

