



Type

M22-PV/KC11/IV

**EATON**





Powering Business Worldwide™

Artikel nr.

216525



### Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			NOOD-UIT-knoppen
Los apparaat/complete apparatuur			Complete apparatuur
Beschrijving			Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418 Ontgrendelen door uittrekken
kleur bovenkast			geel
kleur bovenkast			
Contacten:  = Veiligheidsfunctie via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1			
M = maakcontact			1 M
V = verbreekcontact			1 V 
schakelsymbool			
RAL-waarde			RAL 1004
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			nee


### Approbaties

UL-goedkeuring  
 CSA-goedkeuring  
 Product Standards  
 UL File No.  
 UL CCN  
 CSA File No.  
 CSA Class No.  
 NA Certification  
 Beschermingsgraad

Yes  
 Yes  
 IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking  
 E29184  
 NKCR  
 012528  
 3211-03  
 UL listed, CSA certified  
 UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

### Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
----------------------	--	--	--------------------------

levensduur, mechanisch	schakelinge	x 10 <sup>6</sup>	>0.1
bedieningsfrequentie	schakelinge h		 600
Bedieningskracht		N	50
beschermingsgraad			IP66, IP69K
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	50 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27

## Technische gegevens ETIM 4.0


Met verlichting			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP66
Type ontgrendeling			Trek-ontgrendeling
Montagewijze			Inbouw
Gatdiameter		mm	22


## CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

## Afmetingen

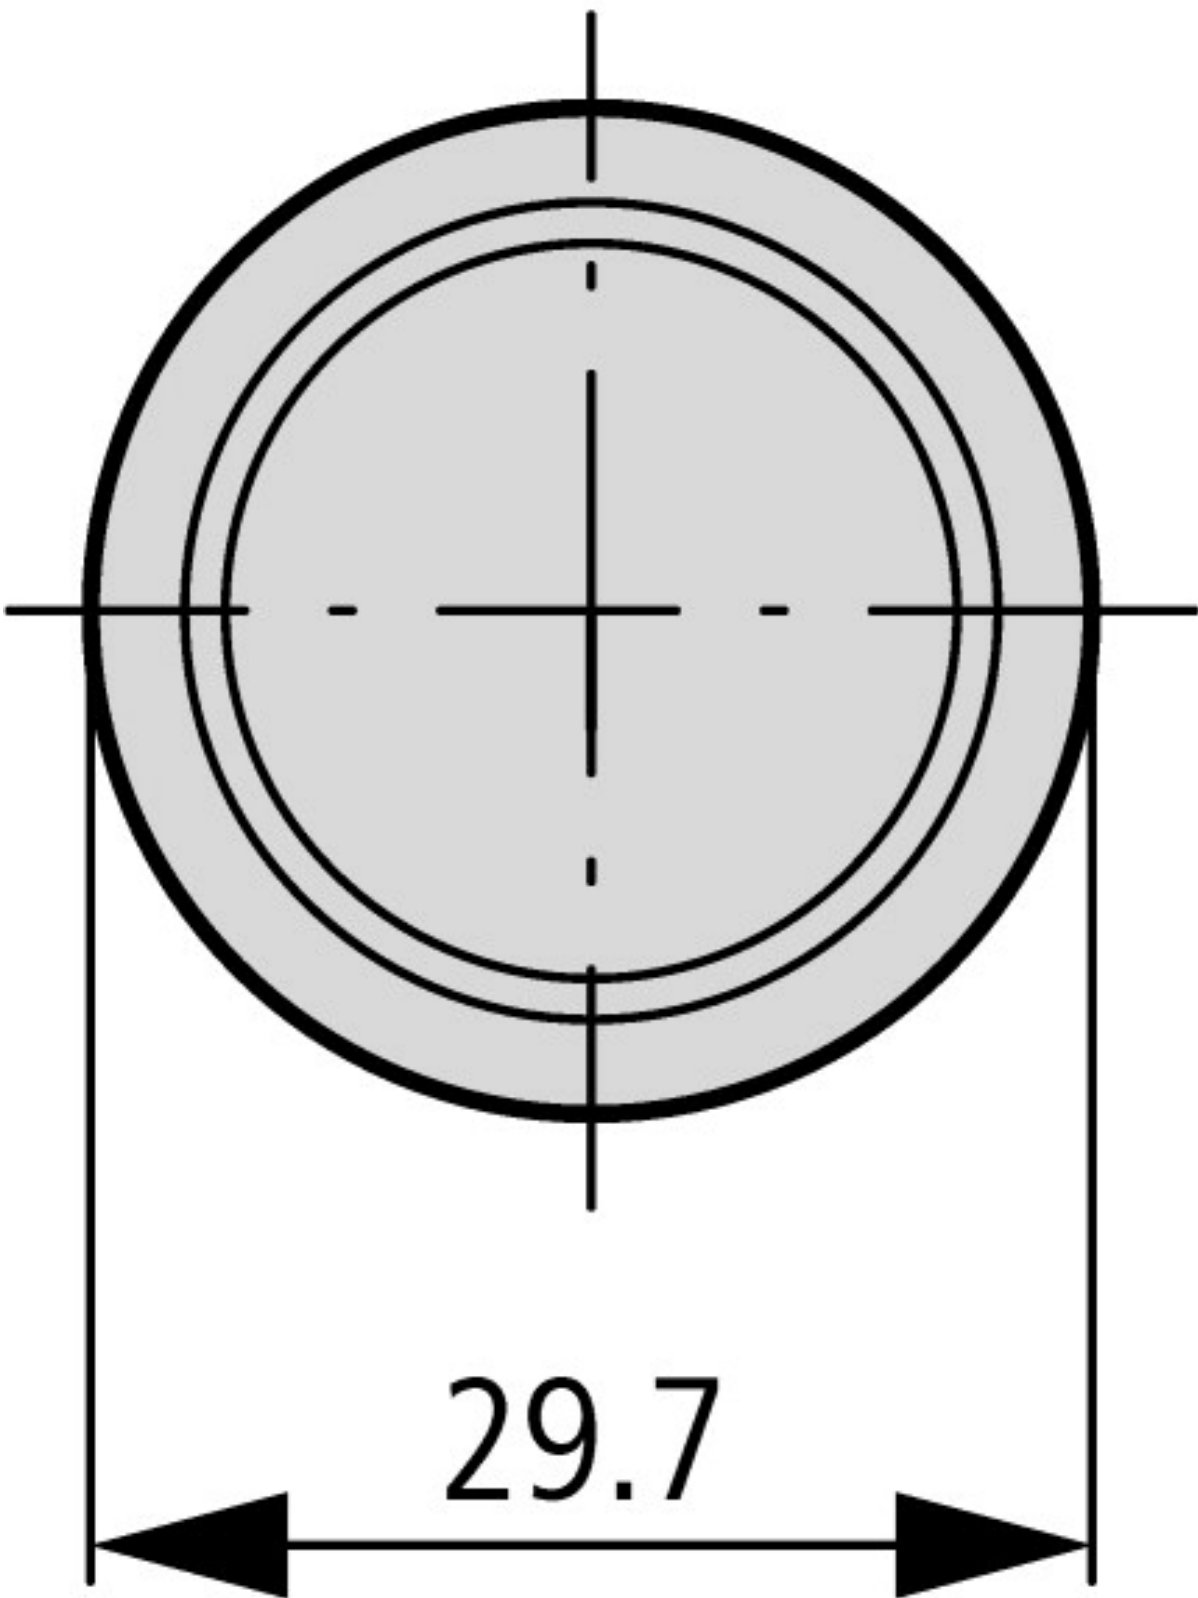

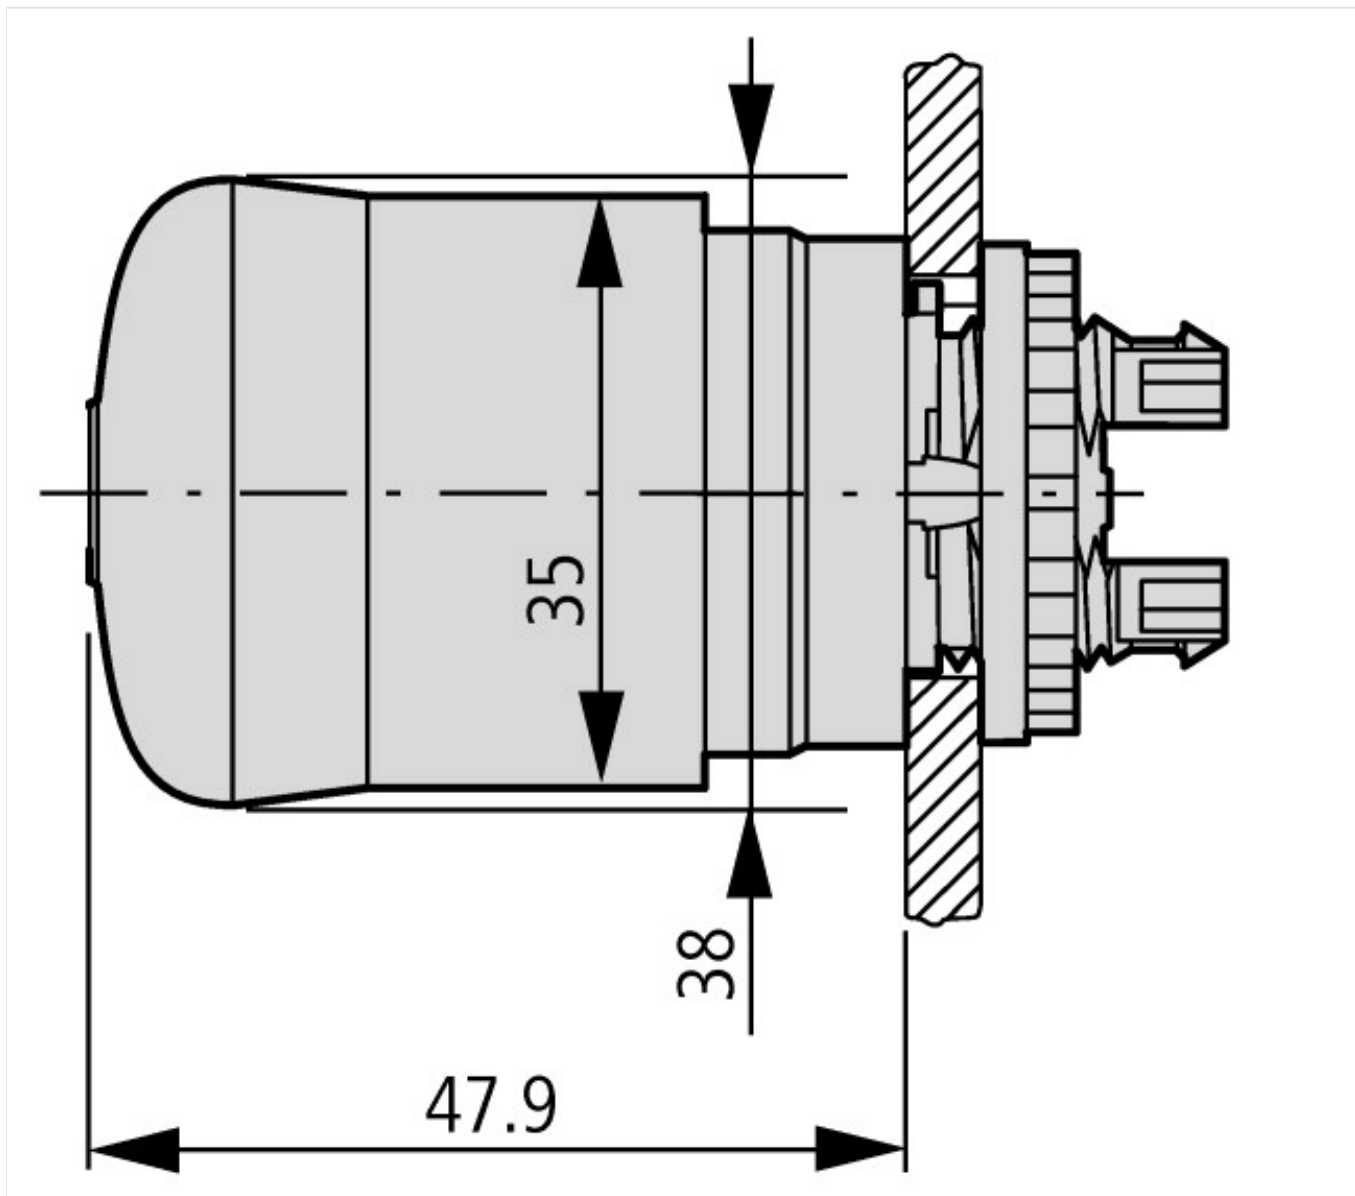

### Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf</a>
<b>Projecteren</b>	
Typesleutel	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF</a>
Projecteren	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF</a>
Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF</a>
Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf</a>