


Technische fiche

Verloopstuk, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2089513

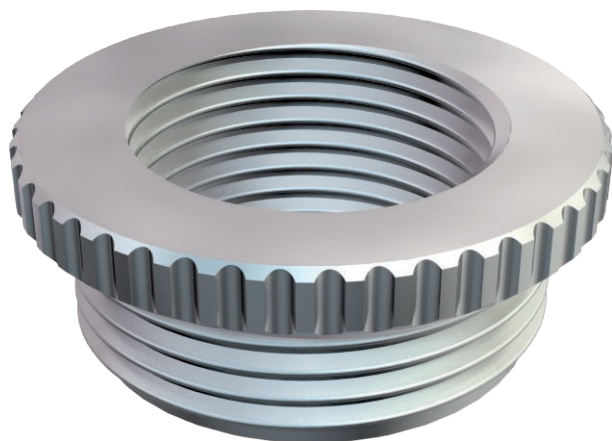

Verloopstuk (deel H) volgens DIN 46320, met metrische schroefdraad volgens DIN 60423 of ISO 68.

* Prijzen volgens DEL-lijst.


CE M

| | |
|------|------------|
| CuZn | Messing |
| N | vernikkeld |

Stamgegevens

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 2089513 |
| Type | 167 R MS M20-12 |
| Dimensie | M20-M12 |
| Materiaal | Messing |
| Materiaal-afk. | CuZn |
| Oppervlak | vernikkeld |
| Oppervlak afk. | N |
| Kleinste verkoopeenheid | 50,00 Stuk |
| Gewicht | 1,34 kg/100 st. |

Technische gegevens

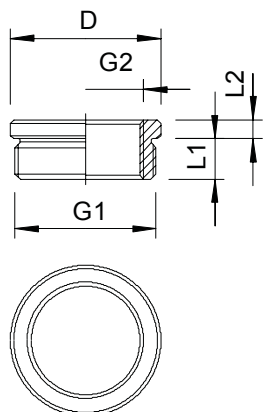

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Afmeting D | 24,00 mm |
| Afmeting l1 | 6,50 mm |
| Afmeting L2 | 3,50 mm |
| explosieveilig | <input type="checkbox"/> |
| Soort schroefdraad buiten-draad | metrisch |
| Soort schroefdraad binnen-draad | metrisch |
| Schroefdraad buiten | M20 |
| Afmeting schroefdraad metrisch buiten | 20,00 |
| Schroefdraad binnen | M12 |
| Afmeting schroefdraad metrisch binnen | 12,00 |
| Lengte schroefdraad vernikkeld | 6,50 mm |
| | <input checked="" type="checkbox"/> |