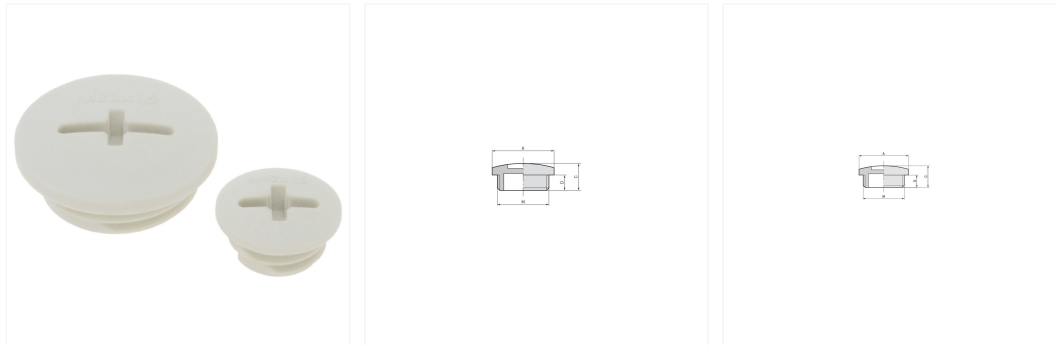


SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LGY**Artikelnr.:** 52006100

Blindpluggen; Thread size: M 12; Polyamide; Halogeenvrij;

**Details****Voordelen**

- Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte polyamide.
- Breder toepassingspectrum mogelijk dankzij V-2-brandveiligheid-classificatie conform UL94 (ontvlambaarheidstest voor kunststoffen).
- Eenvoudige montage met behulp van kruiskopschroevendraaier.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.

Toepassing

- Voor het afsluiten van een niet-bezette metrische schroefdraad/boorgat in de behuizing.
- Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- Uitvoeringen in het zwart zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.

Aanwijzingen

De foto's en grafieken zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Voor zover van toepassing, gaat het om de volle metaalprijs zonder toeslag en btw. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Tenzij anders gespecificeerd, gaat het om alle weergegeven waarden van het product om nominale waarden bij kamertemperatuur. Meer waarden, zoals bijv. toleranties, kunt u op aanvraag krijgen, indien beschikbaar en voor publicatie vrijgegeven.

Remarks

Technische gegevens

Algemene informatie

Merk	SKINDICHT®
Producttype	Blindpluggen
Levering met tegenmoer	Neen
Levering met O-ring	Neen
Type of packaging	Zak
Verpakkingseenheid (VPE)	100
Montagetype	in schroefdraad

Elektrische kenmerken

Productontwerp

Met glasvezel versterkt	Ja
Totale breedte	15 mm
Totale hoogte	8,7 mm
Schroefdraadtype	metrisch
Thread size	M 12
Schroefdraad	1,5
Thread length	7 mm
Schroefdraadstandaard	DIN EN 60423
Materiaal behuizing	Polyamide
Materiaal lichaam korte vorm	PA
Kleur	lichtgrijs
Kleur RAL-kleur	RAL 7035

Producteigenschappen

IP-beschermingsklasse	IP 54
NEMA-classificatietype	Type 1
Gebruik in Ex-zone	Neen
Min. temperatuur	-40 °C
Max. temperatuur	100 °C
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vlamvertragend	Ja
Vlamvertraging volgens	UL 94 HB
UV-bestendig	Neen
Chemisch bestendig	Ja
Zuurbestendig	Ja
Halogeenvrij	Ja
Oliebestendig	Ja

Certificeringen en normen

CE-gemarkeerd	Ja
UKCA-gemarkeerd	Ja
UL recognized	Ja
UL AWM-certificering	volgens UL 514A (CCN: QCRV2 / e-file number: E79903)
UL listed	Neen
cUR recognized	Ja
cUR-certificering	volgens CSA-22.2 No. 18.1 (CCN: QCRV8 / e-file number: E79903)
cUL listed	Neen
CSA-gecertificeerd	Neen
VDE-gecertificeerd	Neen
GGVS-gecertificeerd	Neen
DNV/GL-gecertificeerd	Neen
Brandbeveiliging getest voor railvoertuigen	Neen
Ecolab gecertificeerd	Neen

NSF-gecertificeerd	Neen
FDA-gecertificeerd	Neen
EHEDG-gecertificeerd	Neen

SKINDICHT® BLK-GL-M

Artikelnr.	Naam	Thread size	Kleur	Thread length	Verpakkingseenheid (VPE)
52006100	SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LGY	M 12	lichtgrijs	7 mm	100
52006101	SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY	M 12	zilvergrijs	7 mm	100
52006103	SKINDICHT® BLK-GL-M 12X1.5 RAL 9005 BK	M 12	zwart	7 mm	100
52006110	SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY	M 16	lichtgrijs	7 mm	100
52006111	SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL7001 SGY	M 16	zilvergrijs	7 mm	100
52006113	SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL 9005 BK	M 16	zwart	7 mm	100
52006120	SKINDICHT® BLK-GL-M 20X1.5 RAL 7035 LGY	M 20	lichtgrijs	7 mm	100
52006121	SKINDICHT® BLK-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY	M 20	zilvergrijs	7 mm	100
52006123	SKINDICHT® BLK-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK	M 20	zwart	7 mm	100
52006130	SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 RAL 7035 LGY	M 25	lichtgrijs	8 mm	100
52006131	SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 RAL 7001 SGY	M 25	zilvergrijs	8 mm	100
52006133	SKINDICHT® BLK-GL-M 25X1.5 RAL 9005 BK	M 25	zwart	8 mm	100
52006140	SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY	M 32	lichtgrijs	8 mm	50
52006141	SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SGY	M 32	zilvergrijs	8 mm	50
52006143	SKINDICHT® BLK-GL-M 32X1.5 RAL 9005 BK	M 32	zwart	8 mm	50
52006150	SKINDICHT® BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY	M 40	lichtgrijs	8 mm	25
52006151	SKINDICHT® BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7001 SGY	M 40	zilvergrijs	8 mm	25
52006153	SKINDICHT® BLK-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK	M 40	zwart	8 mm	25
52006160	SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7035 LGY	M 50	lichtgrijs	10 mm	25
52006161	SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7001 SGY	M 50	zilvergrijs	10 mm	25
52006163	SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK	M 50	zwart	10 mm	25
52006170	SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY	M 63	lichtgrijs	12 mm	25
52006171	SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 7001 SGY	M 63	zilvergrijs	12 mm	25
52006173	SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK	M 63	zwart	12 mm	25