

Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2085666



Wartelsysteem in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekantlasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting, met PG-schroefdraad conform DIN 40430. Klemmeenheden van polyamide, afdichting van chloropreen-nitrielerubber, met voormonteerde O-ring op het schroefdraad.

Beschermingsklasse IP68 bij 5 bar / 1 uur, getest volgens DIN EN 62444.

Aansluitschroefdraadlengte "normaal", gebaseerd op DIN 46320.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



Messing



vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2085666
Type	V-TEC PG21 MS
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG21
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,205 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2085666



Afmetingen

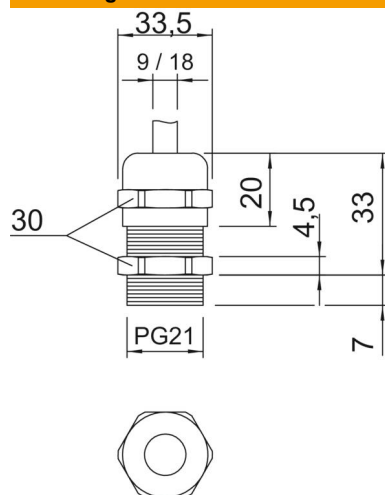

Afmeting e	33,5 mm
Afmeting L max.	33 mm
Maat L1	7 mm
Maat L2	4,5 mm
Maat L3	20 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	18 mm
Afdichtbereik D min.	9 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 21
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	7 mm
Nominale schroefdraadmaat	21
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	30
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	100 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekcontl. en torsiebeveiliging D2 max.	18 mm
Trekcontl. en torsiebeveiliging D2 min.	12 mm
Trekcontlastingsmogelijkheid	ja