



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/830 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--|---------------------|
| Lampvoet | G10Q [G10q] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 13000 h |
| LSF 2kh vlg specs,12h-cycl | 98 % |
| LSF 4kh vlg specs,12h-cycl | 77 % |
| LSF 6kh vlg specs,12h-cycl | 60 % |
| LSF 8kh vlg specs,12h-cycl | 45 % |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstroom (nom.) | 2375 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 2375 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 74 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 84 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 79 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 75 % |

| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 73 % |
|-----------------------------------|-----------------|
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Power (Rated) (Nom) | 32.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,450 A |
| Spanning (nom.) | 81 V |
| Temperatuur | |
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 25 °C |
| Regelsystemen en Dimmers | |
| Dimbaar | Ja |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 8 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 35 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150055967815 |

MASTER TL-E Circular Super 80


| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Productnaam voor bestelling | TL-E 32W/830 1CT/12 |
| EAN/UPC - Product | 8711500559678 |
| Bestelcode | 55967815 |
| Local Code | TLE32W830 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12 |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Materiaalnr. (12NC) | 928026383070 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0,180 kg |
| ILCOS Code | FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299 |

Waarschuwingen en veiligheid

• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets

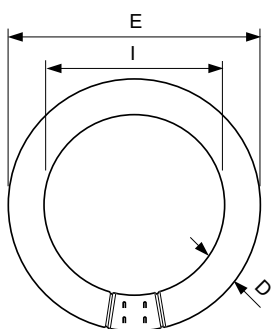

TL-E 32W/830

| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/830 | 30,9 mm | 27,1 mm | 299,0 mm | 303,5 mm | 241,0 mm | 246,0 mm |
| 1CT/12 | | | | | | |

Fotometrische gegevens

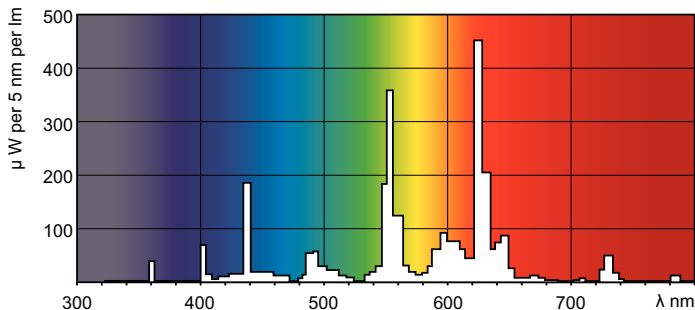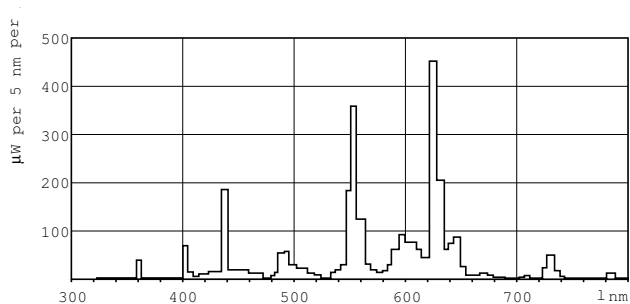

MASTER TL-E Circular Super 80

