



Type **M22-IY1**

Artikel nr. **216536**

Met RVS-schroeven


Onderkast antraciet = RAL 9005



Voor gebruik conform ATEX-richtlijnen in omgeving stof-Ex, zone 22, categorie 3 (→ Projecteren)

**M22-I6** met beschermingsgraad IP66

### Leveringsprogramma

|                                  |  |        |  |
|----------------------------------|--|--------|--|
| Assortiment                      |  |        | RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)   |
| Basisfunctie                     |  |        | Toebehoren   |
| Toebehoren                       |  |        | Opbouwkast   |
| Basisfunctie toebehoren          |  |        | Opbouwkast   |
| Los apparaat/complete apparatuur |  |        | Los apparaat   |
| Materiaal                        |  |        | Onderkast antraciet  |
|                                  |  |        | Met RVS-schroeven  |
| inbouwplaatsen                   |  | aantal | 1  |
| kabelinvoer voorgeperst          |  |        |  |
| kabeldoorvoer                    |  |        | onder: 2 x M16<br>boven: 1 x M20<br>Zijkant: 2x M20/M25 (per kant 1 x)               |
| kleur                            |  |        |  |
| RAL-waarde                       |  |        | RAL 1004   |
| beschermingsgraad                |  |        | IP67, IP69K  |
| Aansluiting op SmartWire-DT      |  |        | nee  |

### Approbaties

|                   |  |
|-------------------|--|
| UL-goedkeuring    | Yes  |
| CSA-goedkeuring   | Yes  |
| Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.       | E29184   |
| UL CCN            | NKCR   |
| CSA File No.      | 012528   |
| CSA Class No.     | 3211-03  |
| NA Certification  | UL listed, CSA certified   |
| Beschermingsgraad | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13   |


### Technische gegevens ETIM 4.0

|                            |  |    |            |
|----------------------------|--|----|------------|
| Beschermingsgraad (IP)     |  |    | IP67       |
| Aantal bedieningsplaatsen  |  |    | 1          |
| Kleur bovendeeel behuizing |  |    | Grijs      |
| Diameter opening           |  | mm | 22         |
| Materiaal behuizing        |  |    | Kunststof  |
| Bouwworm behuizing         |  |    | Opbouwkast |

### CAD-Daten

Productspecifieke CAD-data: <http://eaton-moeller.partcommunity.com>

### Afmetingen

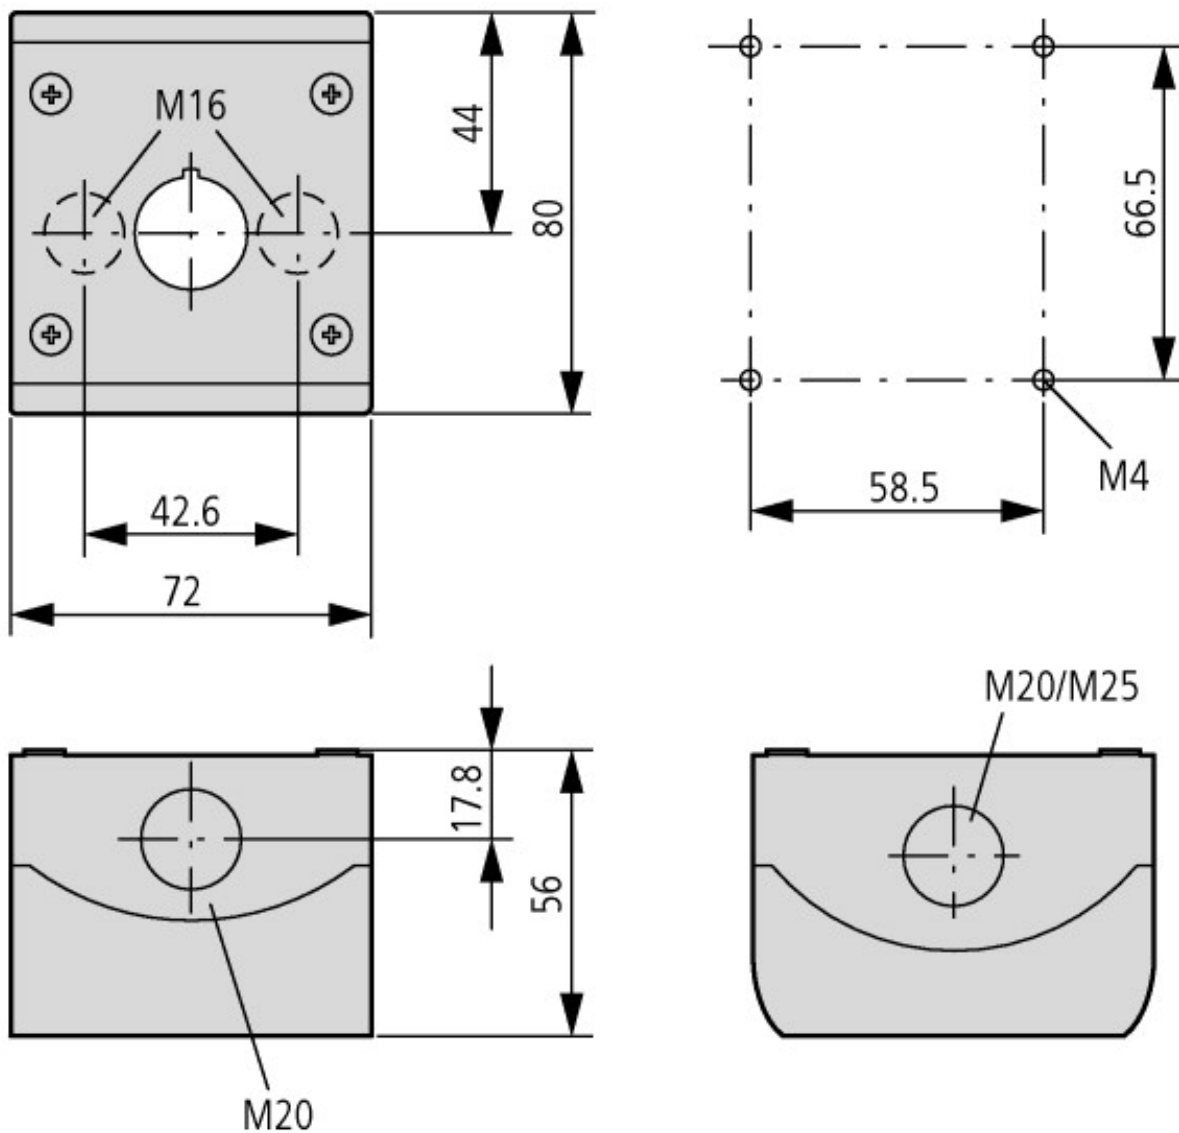

Kabelinvoer voorgeperst: onder: 2 x M16, boven: 1 x M20, zijkant: 2 x M20/M25 (per zijde 1 x)

### Overige productinformatie (links)

|  |   |
|--|---|
| AWA1160-1746 (IL04716003Z) Systeem RMQ-Titan             | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17460805.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17460805.pdf</a>                                 |
| <b>Projecteren</b>                                       |   |
| Typesleutel  | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF</a>               |
| Projecteren  | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF</a>   |
| Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestelbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestelbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF</a> |
| Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Form_F0315_Combination_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Form_F0315_Combination_N.pdf</a>                     |