


Flachstecker

- Werkstoff: CuZn verzinkt
- Isolierhülse: PA / PVC

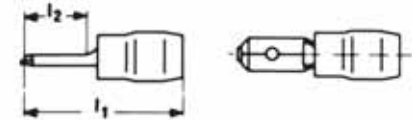

Nenn-Querschnitt mm ²	Art.-Nr.	Steckdicke	Steckbreite	Abmessung mm			Isolierstoff	Gewicht/100 St. ~ kg	VE/St.	Farbe
				l1	l2	s				
0,5-1	8201C	0,5	2,8	22,0	11,5	0,4	PA	0,040	100	■
	8201B	0,8	2,8	14,6	5,5	0,4	PVC	0,060	100	■
	8202B	0,5	4,8	22,0	11,5	0,5	PA	0,070	100	■
	8203B	0,8	4,8	22,0	11,5	0,4	PA	0,070	100	■
	820	0,8	6,3	22,0	8,0	0,4	PVC	0,060	100	■
1,5-2,5	8302B	0,5	4,8	22,0	11,5	0,5	PA	0,070	100	■
	8303B	0,8	4,8	22,0	11,5	0,4	PA	0,070	100	■
	830	0,8	6,3	22,0	8,0	0,4	PVC	0,065	100	■
4-6	8502B	0,5	4,8	24,5	10,5	0,4	PA	0,120	100	■
	8503B	0,8	4,8	24,5	10,5	0,4	PA	0,120	100	■
	850	0,8	6,3	22,0	8,0	0,4	PVC	0,110	100	■

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17