

# Technische fiche

## Potentiaalvereffening met kunststof voetplaat

Artikelnr. 5015073



Potentiaalvereffeningsrail voor de potentiaalvereffening conform DIN VDE 0100-410/-540 en bliksembeveiligingspotentiaalvereffening conform DIN VDE 0185-305

- Voetplaat en afdekkap van polystyrol, grijs
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Contactstrook van messing, vernikkeld
- Schroeven en brug van staal, galvanisch verzinkt
- Bliksemstroomgeleidend 100 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 een- of meeraderige kabels tot 25 mm<sup>2</sup> of soepele kabels tot 16 mm<sup>2</sup>
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10



**CuZn** Messing

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Opmerking extra producttekst | Minimale bestelhoeveelheid 00000                  |
| Extra productbeschrijving 1  | Met verzegelbare afdekkap, van slagvast kunststof |

### Stamgegevens

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Bestelnr.              | 5015073          |
| Type                   | 1809             |
| Dimensie               | 188mm            |
| Kleur                  | grijs            |
| Materiaal              | Messing          |
| Materiaal-afk.         | CuZn             |
| Kleinste verkoopenheid | 1,00 Stuk        |
| Gewicht                | 23,00 kg/100 st. |


# Technische fiche

## Potentiaalvereffening met kunststof voetplaat

Artikelnr. 5015073



### Technische gegevens

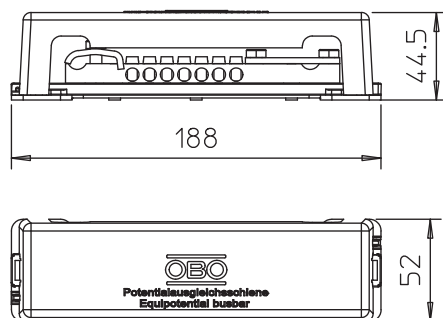

|   |  |
|---|--|
| Lengte  | 188,00 mm  |
| Breedte   | 52,00 mm   |
| Zijhoogte   | 44,50 mm   |
| Aansluitmogelijkheid 1                                  | 7 x een- of meeraderige kabels tot 25 mm <sup>2</sup> of soepele kabels tot 16 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitmogelijkheid 2                                  | 1 x ronde geleider Rd 8 - 10   |
| Aansluitmogelijkheid 3                                  | 1 x platte geleider tot FL30 of ronde geleider Rd 8 - 10                                       |
| Aantal aansluitingen ronde geleider totaal              | 1,00   |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm                | 0,00   |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm               | 0,00   |
| Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm               | 1,00   |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm          | 1,00   |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm          | 0,00   |
| Aantal aansluiting geleider tot 6 mm <sup>2</sup> star  | 0,00   |
| Aantal aansluiting geleider tot 16 mm <sup>2</sup> star | 0,00   |
| Aantal aansluiting geleider tot 25 mm <sup>2</sup> star | 7,00   |
| Aantal aansluiting geleider tot 95 mm <sup>2</sup> star | 0,00   |
| Uitvoering  | met afdekkap   |
| Uitvoering  | Opbouw fix   |
| Bliksemstroombestendigheid                              | H/100 kA   |
| Isolator  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Materiaal van de klem                                   | Staal  |
| Oppervlak van de klem                                   | galvanisch verzinkt  |
| Materiaal van de contactrail                            | Messing  |
| Oppervlak van de contactrail                            | vernikkeld   |