



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	P [Parallel or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	3000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	543 [CCT van 4300 K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	79000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	85000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	75 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	87 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	80 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	370
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4300 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	86 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	57
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	220 V [220]

Power (Rated) (Nom)	985.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	14,2 A
Lampstroom (EM) (nom.)	8,25 A
Ontstekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekvoedingsspanning (min.)	198 V
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	140 V
Voltage (Min)	120 V
Spanning (nom.)	130 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	86 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	1084 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	555 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	300 °C

HPI-T

Productgegevens


Volledige productcode	871150018373645
Productnaam voor bestelling	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
EAN/UPC - Product	8711500183736
Bestelcode	18373645
Local Code	HPIT1000WE40NG

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnr. (12NC)	928482600096
Netto gewicht (per stuk)	0,426 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

HPI-T 1000W/543 E40

Fotometrische gegevens

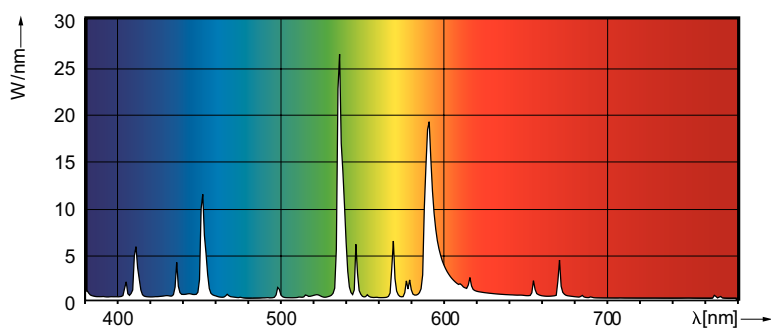

Levensduur

