

LUMCOM EL-N/P 18 W WT

LUMILUX COMBI EL-N T8 | – Prismatische afdekking



Productvoordelen

- Prismatische lampafdekking voor niet-verblindend licht
- Slank design, multifunctionele armatuur met lamp
- Gereed voor installatie



Technische data


Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	E-VSA
Lamp vermogen	18 W
Nominale spanning	230...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz

Lichttechnische gegevens

Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	1350 lm
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm white
Kleurweergave index Ra	80...89
Armatuurrendement	0.76

Afmetingen



Product line drawing


Lengte	621.0 mm
Breedte	33.0 mm
Hoogte	52.0 mm
Montage gat afstand, lengte	420.0 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	aluminium
Kleur van het product	Verkeerswit
Materiaal afdekking	PMMA

Productdatasheet

Aanvullende product data

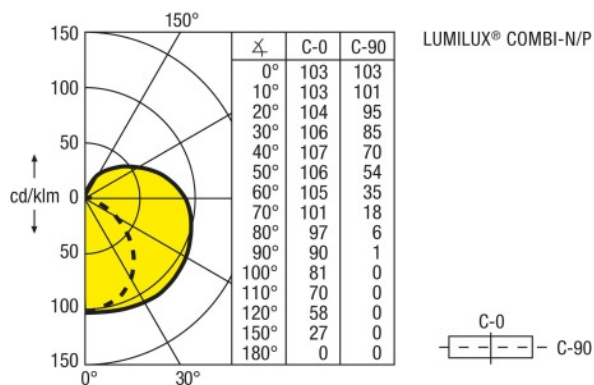

Spectrale verdeling

Aantal verlichtingspunten	1
Apparatuur	L 18 W/827 PLUS ECO
Uitgerust/uitgerust met	-
Lamp wordt meegeleverd	Ja
Type afdekking	cover

Vermogen

Type montage	surface-mounted
Type bevestiging	-
Type aansluiting	cable with Euro plug

Certificaten & normen

Glow Wire Test volgens IEC 695-2-1	650 °C
Lichtstroom efficiëntie van lamp in arma	75 lm/W
EEL van ballast in armatuur	A3
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Beveiligd tegen ontsteken en brand	F,MM
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK03

Productdatasheet

Land-specifieke indelingen

Bestelcode	72211
-------------------	-------

Technische uitrusting

- Uitgerust met 2 m kabel en plug
 - Uitgerust met LUMILUX 827 fluorescentielamp
 - Met QUICKTRONIC elektronisch voorschakelapparaat
-

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.