



bedradingskokers Lina 25™

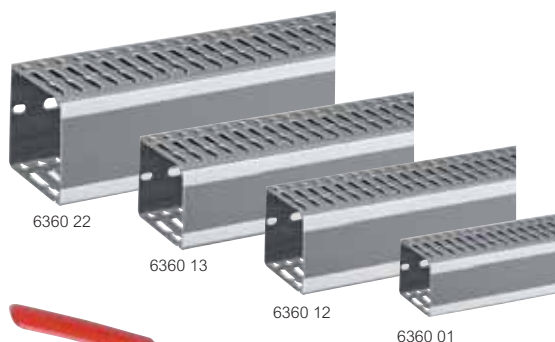

Verp.	Ref.	Bedradingskokers Lina 25		
		PVC-materiaal. Kleur: grijs RAL 7030 Perforaties aan de zijkant met spoed 12,5 mm Witte streken op deksel voor markering door gravering, Dymo® of onuitwisbare markeerstift Geleverd met deksel		
		Lengte 2 m	Breedte x Hoogte (mm)	Nuttige doorsnede (mm ²)
30 ⁽¹⁾	6360 00		25 x 25	391
28 ⁽¹⁾	6360 05		40 x 25	692
28 ⁽¹⁾	6360 01		25 x 40	720
24 ⁽¹⁾	6360 06		40 x 40	1246
16 ⁽¹⁾	6360 11		60 x 40	1932
28 ⁽¹⁾	6360 02		25 x 60	1159
24 ⁽¹⁾	6360 07		40 x 60	2008
16 ⁽¹⁾	6360 12		60 x 60	3115
12 ⁽¹⁾	6360 16		80 x 60	4200
20 ⁽¹⁾	6360 08		40 x 80	2717
16 ⁽¹⁾	6360 13		60 x 80	4216
12 ⁽¹⁾	6360 17		80 x 80	5716
8 ⁽¹⁾	6360 25		120 x 80	8730
12 ⁽¹⁾	6360 09		40 x 100	3354
12 ⁽¹⁾	6360 14		60 x 100	5216
10 ⁽¹⁾	6360 18		80 x 100	7079
8 ⁽¹⁾	6360 22		100 x 100	8960

Verp.	Ref.	Tang Lina 25
1	367 10	Maakt het mogelijk de bedradingskokers af te snijden zonder bramen

Verp.	Ref.	Linagraf toebehoren voor markering	
50	366 37	Materie: ABS Voor een identificatie onafhankelijk van het deksel Houder voor merktekens CAB 3 (blz. 284) (doorsnede 4 tot 6 mm ²) of voor etikethouder ref. 366 36	
10	366 36	Etikethouder lengte 1000 mm Markering met zelfklevende etiketten of met gravering Te bevestigen op houder ref. 366 37	
50	366 45	Markering met zelfklevende etiketten. Zorgt eveneens voor het op plaats houden van de geleiders in de bedradingskoker	

(1) Aantal stuks van 2m in de verpakking



Verwijderen van lamellen met tang ref. 367 10



De koker is met de hand opdeelbaar

Verp. Ref. Linafix isolerende bevestigingstoebereiden

		Materie: polyamide 6/6 Voor een bevestiging via kwartslag van bedradingskokers op alle onderdelen:	
20	367 00	Op frame-rail Voor de verticale bevestiging van bedradingskokers	
100	366 40	Op L, L rails diepte 15 mm Kwartslagrotatie	
20	366 41	Op montageplaten Op geperforeerde Lina 25 platen Vastklikken met kwartslag	
20	366 42	Op kastdeuren Kunnen worden bevestigd onder de bedienings- en signalisatiehulpstukken Osmoz (Ø 22) Maakt eveneens de directe bevestiging mogelijk van diodemodules, testlampen (blz. 316)	
10	366 43	Op stijprofielen Op stijprofielen Lina 25 Dubbele instelling voor de uitlijning met de bodemperforaties van de koker. Voor de bevestiging van een verticale en horizontale bedradingskoker (versteviging mogelijk met L rail diepte 15 mm) Vast te klikken	
100	366 46	Op volle platen Kunststof klinknagel lengte 12 mm Voor volle platen tot 30/10° Ø boring 5,5 tot 6 mm	
500	366 44	Voor volle platen, Lina 12,5 en geperforeerde platen Lina 25 voor kasten Versterkte kunststof klinknagel Ø 6 mm Ø boring 6,5 mm	
100	347 45	Voor platen Lina 12,5 Zelfborende-zelftappende schroef met kop H 4,8 mm x 16 voor Ø 3,3 mm	
200	347 50	Schroefafscherming voor isolatie van schroefkoppen ref. 347 45 binnen in de kabelgoten	
50	367 01	Staaftje voor het tegenhouden van kabels Staaftje	
1	366 38	Doorgangsmantels voor deuren Zwart polyester Afwikkeldoos van 25 meter met indicator op 3 m van het einde van de rol	
1	366 39	Variaties in diameter Ø 20 mm van 10 tot 30 mm Ø 30 mm van 18 tot 54 mm	
10	395 98	Zwarte markeerstift Onuitwisbaar voor markering	

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten