



Type
Artikel nr.

NZM1-XDV
260125

Compleet met draaibediening

Leveringsprogramma

Functie			Standaard, zwart/grijs
Beschermingsgraad			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Afsluitbaarheid			Afsluitbaar in de 0-stand op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Projecteringsinformatie			Compleet met draaibediening Combineerbaar met afschermkap MODAN-greepstandindicatie via draadbediening naderhand monteerbaar
Toepasbaar voor			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
aanwijzingen			
Schakelaar ook 90° links/rechts horizontaal inbouwbaar, bij altijd dezelfde greeppositie.			

Approbaties


UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL CCN	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
NA Certification	UL listed, CSA certified

Technische gegevens ETIM 4.0

Geschikt voor lastscheider			Ja
Geschikt voor vermogensautomaat			Ja
Met as			Nee
Geschikt voor noodstop			Nee
Afsluitbaar			Ja
Kleur			zwart

Afmetingen

NZM1-XDV NZM1-XDVR		NZM1-XDTV
Draaibediening		

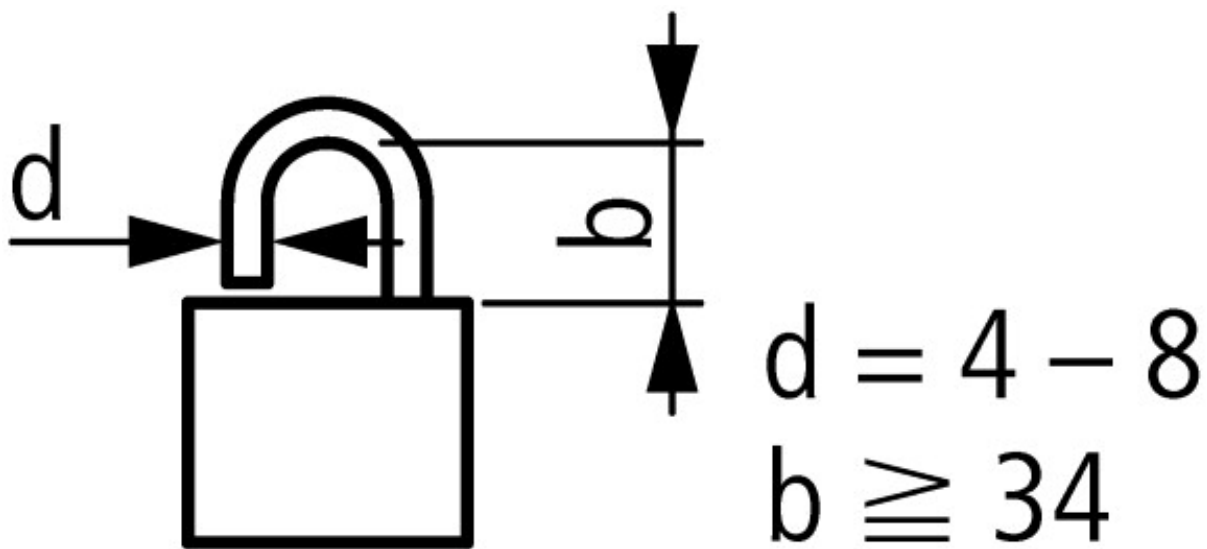

Overige productinformatie (links)

IL01203003Z (IL01203003Z) Draaibediening

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203003Z2010_11.pdf