



# MASTER TL5 High Output

## MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [ G5]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h
Eigenschappen	na [ Not Applicable]
Systeembeschrijving	Hoge lichtopbrengst (HO)
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	84 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [ CCT of 6500K]
Lichtstroom (nom.)	6300 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	6300 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	83 lm/W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	79 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	85
Kleurweergave-index (min.)	80
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	80 W
Lampstroom (nom.)	0,530 A

### Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C
---------------------------	-------

# MASTER TL5 High Output


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Groene Plaat
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	88 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150071047555

Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40
EAN/UPC - Product	8711500710475
Bestelcode	71047555
Local Code	TL580W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnr. (12NC)	927929586557
Netto gewicht (per stuk)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1450

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

## TL5 HO 80W/865

## Fotometrische gegevens

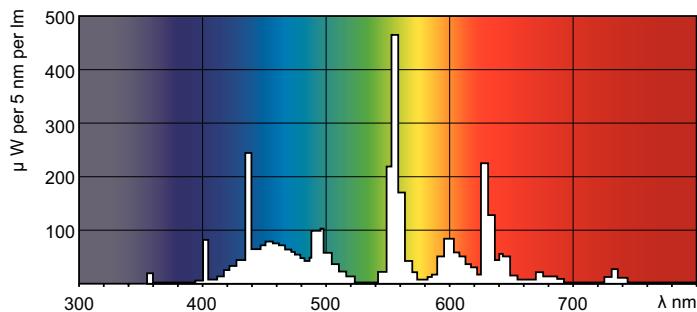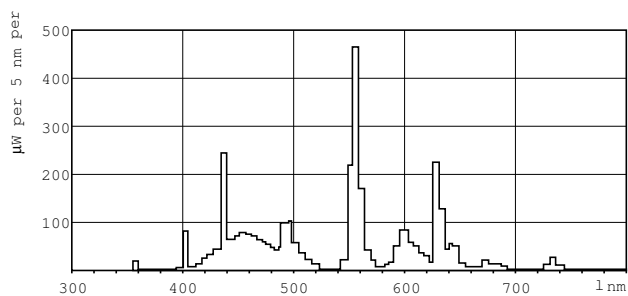

## Lichtkleur /865

## Lichtkleur /865

# MASTER TL5 High Output

## Levensduur

