


Universele balkstrippen - MINI T5 WIELAND

Strip voor T5 lampen, standaard HO (Hight Output), met Wieland connector voor een snelle montage in lijn

- Basis en deksel uit wit voorgelakte staalplaat.
- Uitgerust met elektronische of dimbare elektronische ballast (drukknopsturing) 50 000 ontstekingen.
- Rotor lamphouders.
- Uitgerust met doorgangsbedrading van 1,5 mm² en voorzien van een Wieland connector op elk uiteinde.
- Voor de verbinding van de MINI T5, moet men een tussconnector MINI T5VERB plaatsen.
Deze connector wordt geleverd met een veiligheidskoppelstuk die een uitlijning en een vergrendeling van de connectie verzekert.
- Dimbare versie (PBW) met Wieland verkrijgbaar. Dimming gebeurt via drukknop zonder dimmer.


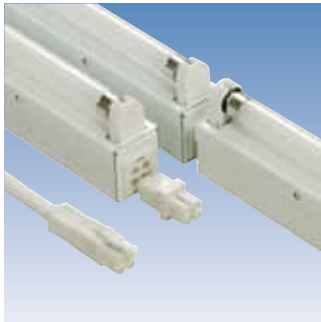


MINI T5 WIELAND



MINI T5 PBW (dimbaar)


Dimbare versie (PBW) met Wieland verkrijgbaar. Dimming gebeurt via drukknop zonder dimmer.

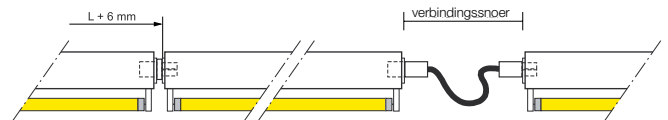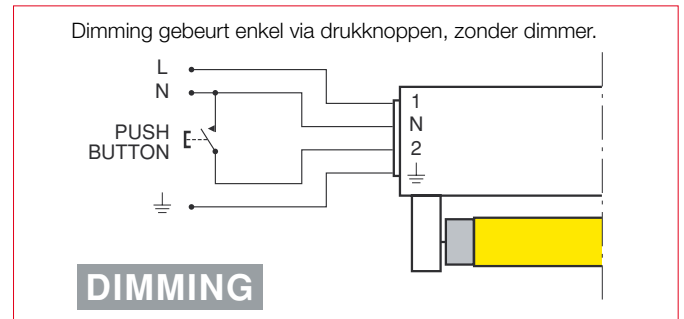

Referentie	voor lamp	Referentie	voor lamp
MINI T5-114 WIE	1 x 14W	MINI T5-114 PBW	1 x 14W
MINI T5-121 WIE	1 x 21W	MINI T5-121 PBW	1 x 21W
MINI T5-128 WIE	1 x 28W	MINI T5-128 PBW	1 x 28W
MINI T5-135 WIE	1 x 35W	MINI T5-135 PBW	1 x 35W

MINI T5-124 WIE	1 x 24W	MINI T5-124 PBW	1 x 24W
MINI T5-139 WIE	1 x 39W	MINI T5-139 PBW	1 x 39W
MINI T5-149 WIE	1 x 49W	MINI T5-149 PBW	1 x 49W
MINI T5-154 WIE	1 x 54W	MINI T5-154 PBW	1 x 54W
MINI T5-180 WIE	1 x 80W	MINI T5-180 PBW	1 x 80W

Referentie		lengte in mm
MINI T5VERB	MINI-T5 verbinder, wit	6
MINI T5SNR500	MINI-T5 verbindingsnoer, wit	500
MINI T5SNR1000	MINI-T5 verbindingsnoer, wit	1000

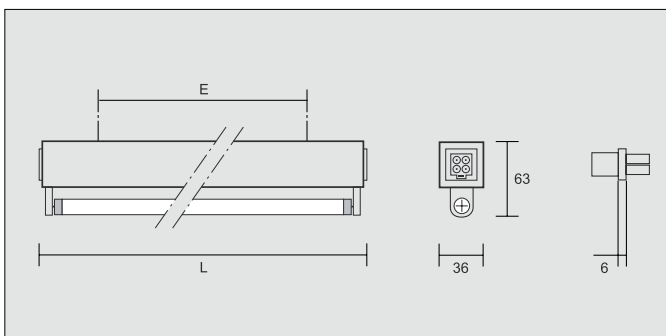

Afmetingen in mm	L	E
MINI T5-114	580	480
MINI T5-121	880	780
MINI T5-128	1180	1080
MINI T5-135	1480	1380

Afmetingen in mm	L	E
MINI T5-124	580	480
MINI T5-139	880	780
MINI T5-149	1480	1380
MINI T5-154	1180	1080
MINI T5-180	1480	1380