



Brilliantline Koudlicht

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Philips-code	14621
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
ANSI-code halogeen	na [not applicable]
Nominale levensduur (nom.)	4000 h
Schakelcyclus	16.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Bundelhoek (nom.)	60 °
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	775 lm
Lichtsterkte (max.)	1065 cd
Opgegeven bundelbreedte	60 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90°	775 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampstroom (nom.)	4.2 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light


Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	12 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Energieverbruik kWh/1000 uur	53 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	250 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150042519560
Productnaam voor bestelling	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Product	8711500425195
Bestelcode	42519560

Brilliantline Koudlicht

Local Code	14621
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	924051117101

Netto gewicht (per stuk)	30,000 g
ILCOS Code	HRGS-50-12-GU5.3-50/60



Maatschets



DICHRO Pro 14621 50W GU5.3 12V MR16 60D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrische gegevens

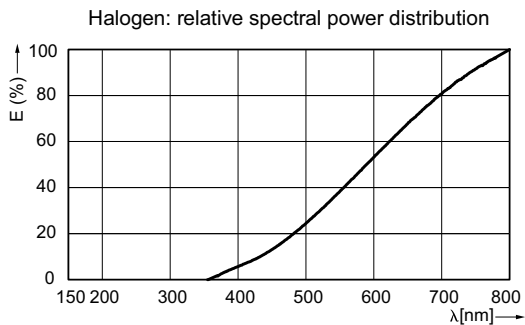

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

