



Brilliantline Koudlicht

Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU4 [GU4]
Philips-code	14625
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
ANSI-code halogeen	FTD
Nominale levensduur (nom.)	4000 h
Schakelcyclus	16.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Bundelhoek (nom.)	30 °
Lichtstroom (nom.)	215 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	215 lm
Lichtsterkte (max.)	900 cd
Opgegeven bundelbreedte	30 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90°	215 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Lampstroom (nom.)	1,7 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	12 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Energieverbruik kWh/1000 uur	21 kWh

Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	300 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	350 °C


Productgegevens	
Volledige productcode	871150042540960
Productnaam voor bestelling	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Product	8711500425409

Brilliantline Koudlicht

Bestelcode	42540960
Local Code	14625
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	924051317107

Netto gewicht (per stuk)	13,000 g
ILCOS Code	HRGS-20-12-GU4-35/30


Maatschets



DICHRO Pro 14625 20W GU4 12V MR11 30D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

Fotometrische gegevens

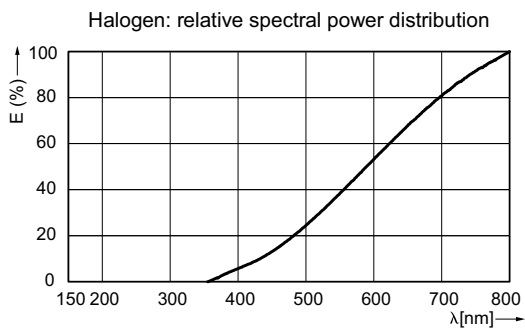

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

