

Bewegingsmelder

IS 180-2

wit

EAN 4007841 603212

STEINEL®
Intelligent technology



infrared sensor
180°



max. 12 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



in-/ outside corner
bracket included



energy saving



manufacture's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

De lieveling van huiseigenaren. Infrarood-bewegingsmelder IS 180-2, voor buiten en binnen, ideaal voor grote huizenfronten en opritten, hoekmontage met hoekwandhouder mogelijk, 180° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m of tot 5 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 76 x 56 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	504 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841603212

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder


IS 180-2

wit

EAN 4007841 603212



Registrierbereich

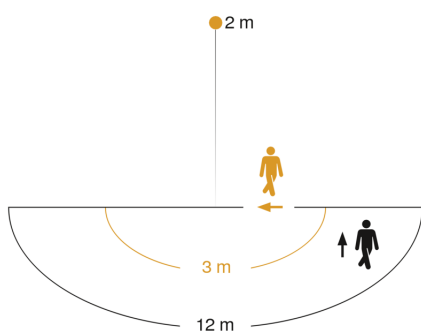

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

