

Type

NZM1-XMV

Artikel nr.

281581

**EATON**

Powering Business Worldwide™

## Leveringsprogramma

Toepasbaar voor			NZM1(-4) PN1(-4), N(S)1(-4)
<b>aanwijzingen</b>			
Draaigreep op de schakelaar of deurkoppelingshandgreep extra nodig.			
Niet combineerbaar met parallelle, zijwand- en afstandsbediening plus afdekraam NZM4-XBR.			
Niet met deurkoppelingshandgrepen NZM...-XTV...-NA combineerbaar.			
Voor opbouw van een mechanische vergrendeling zijn minimaal 2 vergrendelingsbouwstenen nodig.			
Mogelijke combinaties en vergrendelingsvarianten, → projectering			
Bowden-kabel afzonderlijk bestellen			


## Approbaties


UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL CCN	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
NA Certification	UL listed, CSA certified

## Technische gegevens ETIM 4.0


Aantal contacten als maakcontact			0
Aantal contacten als verbreekcontact			0
Hulpcontacten aanbouwbaar			Nee

## Afmetingen

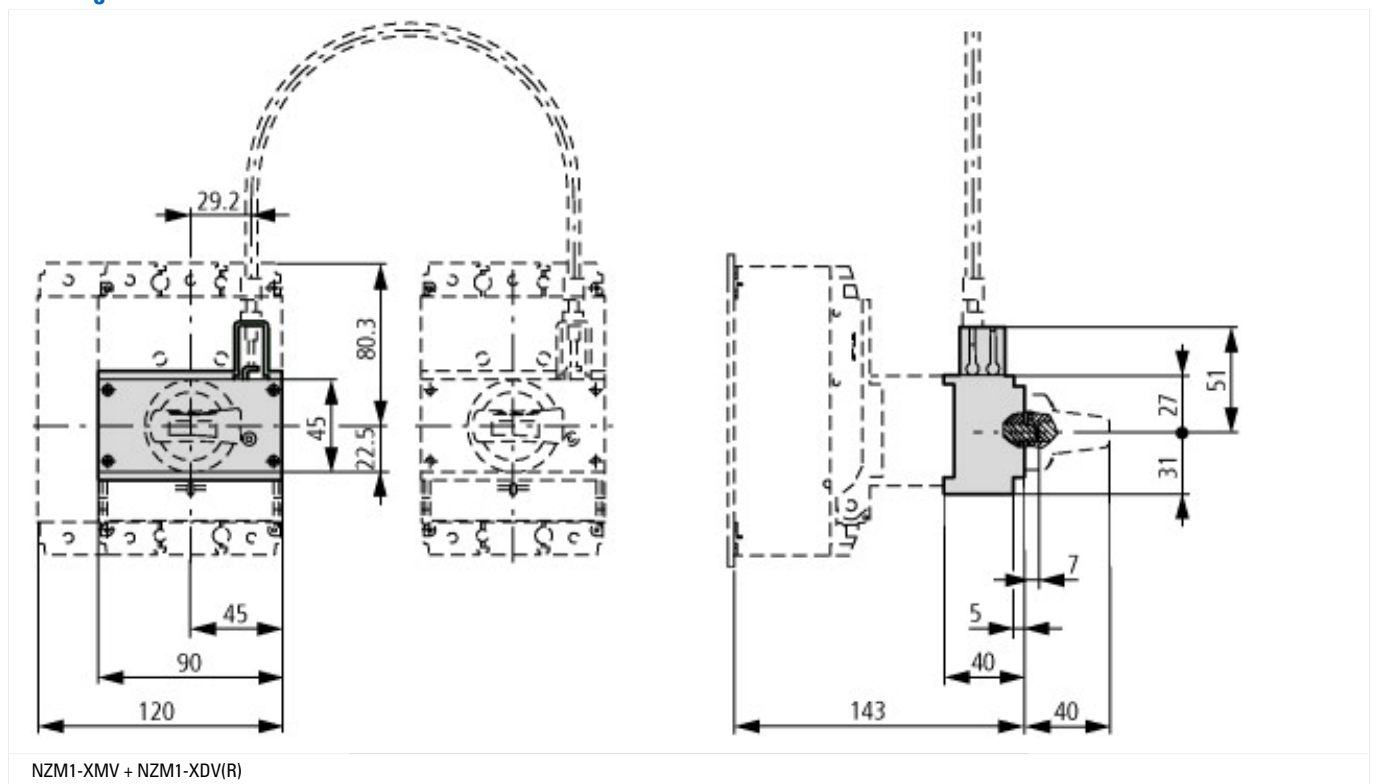


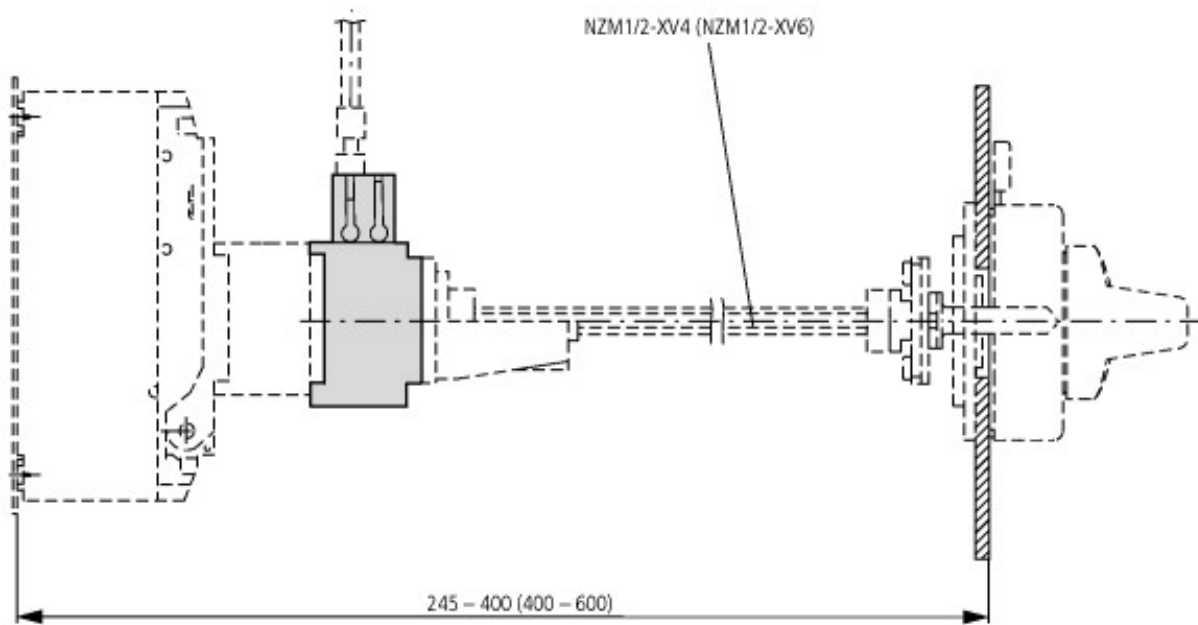

NZM1-XMV + NZM1-XTVD(V)(R)

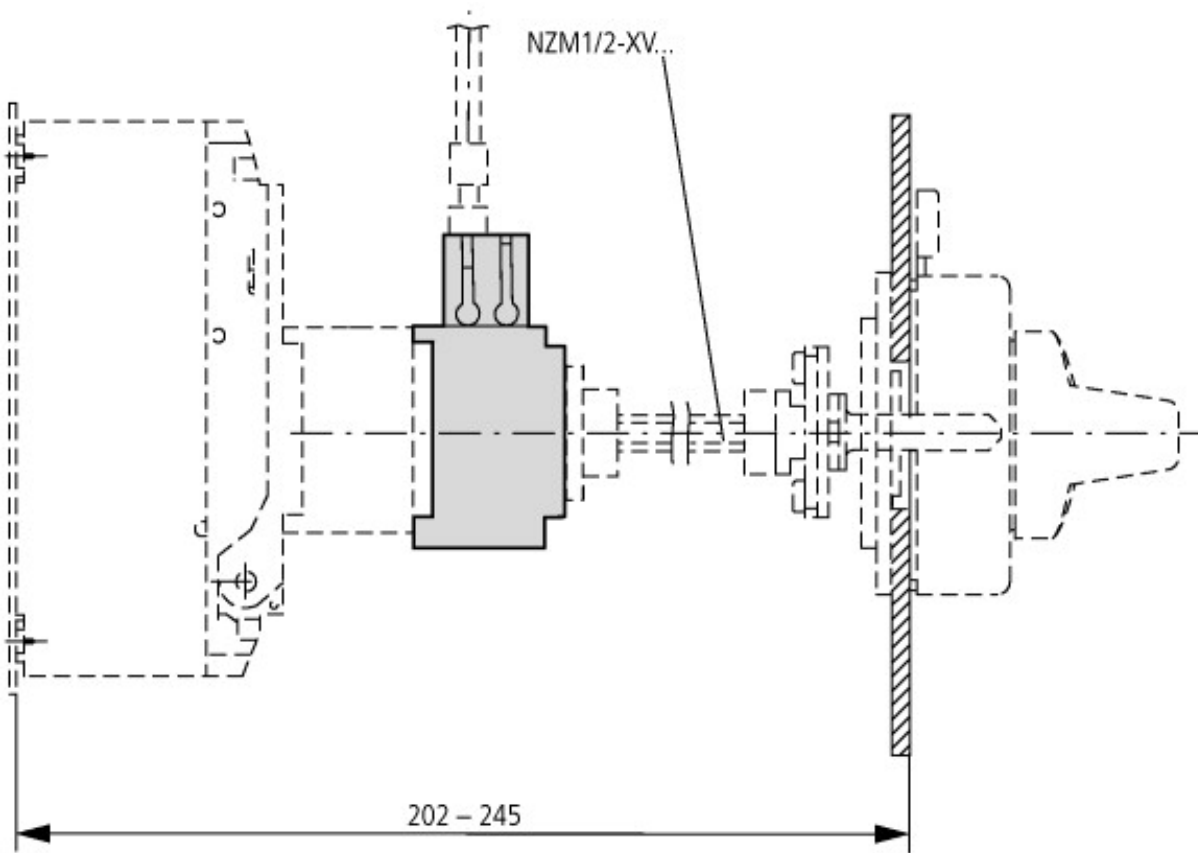

NZM1-XMV + NZM1-XTVD(V)(R)-60

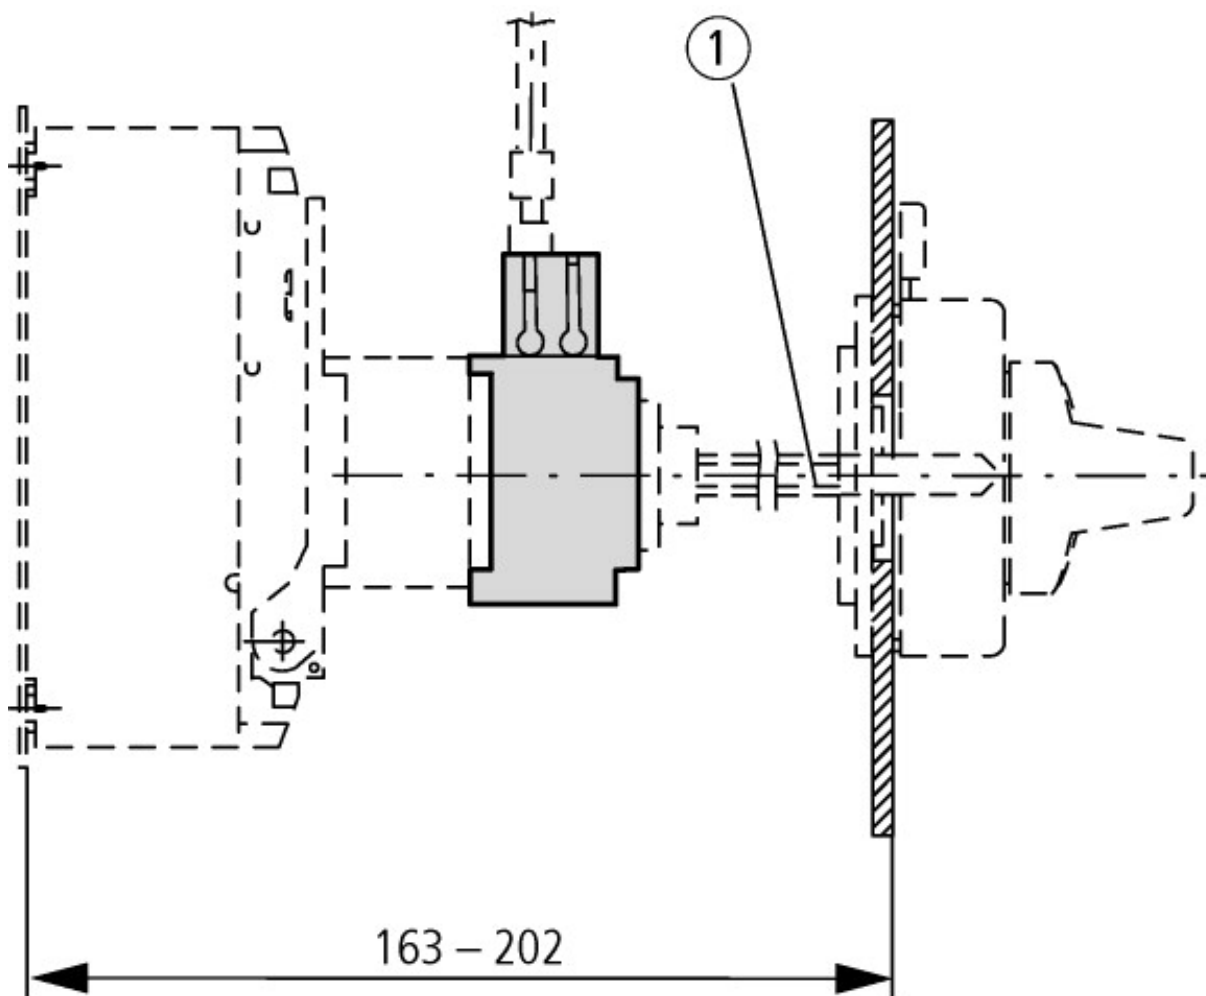

NZM1-XMV + NZM1-XTVD(V)(R)-0

① Speciale top

### Overige productinformatie (links)

IL01219012Z (IL01219012Z) Mechanische vergrendeling

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01219012Z2010\\_11.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219012Z2010_11.pdf)

#### Projecteren

Vergrendelingsvarianten en mogelijke combinaties van vermogensautomaten

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/pro\\_nzm\\_mechverriegelung\\_Kombination\\_N.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/pro_nzm_mechverriegelung_Kombination_N.pdf)