

# PRODUCTDATASHEET

## DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 TITAN | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 35 mm



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Constant blauwachtig licht dat aan de achterzijde van de reflector ontsnapt
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Constante lichtsterkte en constante kleurplaats gedurende hun gehele levensduur
- Vlakke heldere afscherming
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Diameter: 35 mm
- Deco afdekking

## TECHNISCHE DATA

## Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	35,00 W
Nominale spanning	12 V
Nominaal vermogen	35,00 W
Arbeidsfactor $\lambda$	1,00


## Fotometrische data

Nominale nuttige lichtstroom 90°	480 lm
Lichtsterkte [PIM]	1400 cd
Nominale kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,75
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	580 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale nuttige lichtstroom 90°	480 lm
Nominale piekintensiteit	1400 cd

## Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Nominale uitstralingshoek	36 °
Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s
Nominale uitstr hoek (halfwaardehoek)	36,00 °

## Afmetingen

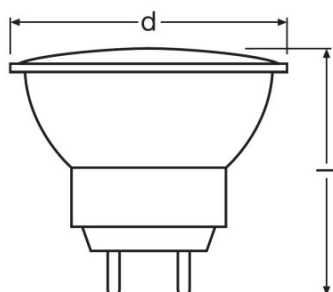

Diameter	35,0 mm
----------	---------

<b>Lengte</b>	40,0 mm
<b>Totale lengte</b>	42,0 mm
<b>Buitenkolf</b>	MR35
<b>Maximale diameter</b>	35,0 mm

## Levensduur

<b>Nominale levensduur lamp</b>	4000 h
<b>Gemiddelde levensduur van de lamp</b>	4000 h
<b>Aantal schakelcycli</b>	100000

## Aanvullende product data

<b>Lampvoet</b>	GU4
<b>Kwikgehalte</b>	0,0 mg
<b>Kwik vrij</b>	Ja

## Vermogen

<b>Brandstand</b>	Willekeurig
<b>Dimbaar</b>	Ja


## Certificaten &amp; normen

<b>Energieverbruik</b>	38 kWh/1000h
<b>Energie-efficiëntieklasse</b>	B

## Land-specifieke indelingen

<b>Internationaal lampcoderingssysteem</b>	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
--	--------------------------

## Lichtverdeling

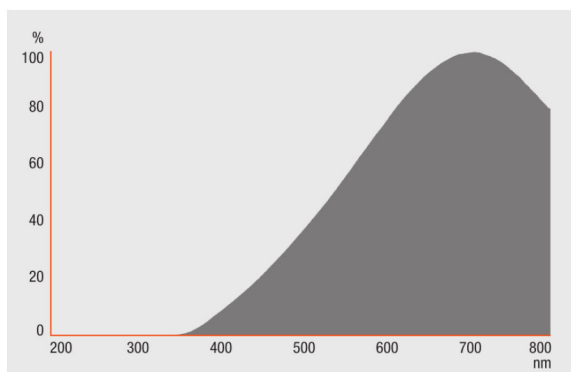

## Stralingsverdeling

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4050300529363	Vouwdoos 1	50 mm x 29 mm x 34 mm	18,00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4050300529370	Verzenddoos 10	178 mm x 81 mm x 63 mm	206,00 g	0.91 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.