


Hollewandinbouwdoos

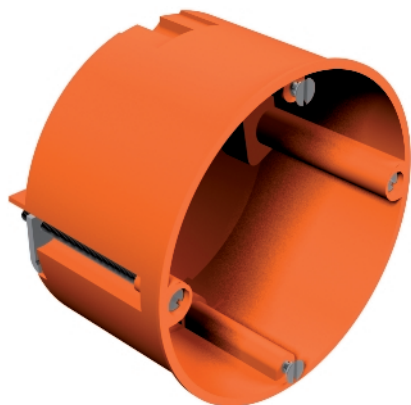

Hollewandinbouwdoos maten volgens DIN 49073-1, voor plaatdikte 7-35 mm. Asafstand 71 mm, mogelijkheid tot doorverbinding met behulp van verbindingstunnel bij combinatie van inbouw- en verbindingsdozen.

Inbouwdozen kunnen met dubbele-schroefbevestiging en schroefdeksel ook worden gebruikt als verbindingsdozen volgens VDE 0606-1, beschermingsgraad .

| Type | Frees- gat Ø mm | Hoogte mm | Ø mm | Kabel- max. invoeren | Voor buisdiameter | Verp. Stuk | Gewicht kg/100 st. | Bestelnr. |
|------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------|
|------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|---|-------|----|-------|----------------|
| HG 60 | 68 | 47 | 68 | 8 | 20 mm | 25 | 2,180 | 2003414 |
|--------------|----|----|----|---|-------|----|-------|----------------|

PP Polypropyleen

Afmetingen

