

4.7 Warmtekrimp eindmoffen

SKE-F



Toepassing

Warmtekrimp eindmoffen van 3M kunnen zowel binnenshuis als in de open lucht op drie- en vieraderige kabels en elektrische leidingen in laagspanningsinstallaties worden gebruikt.



Eigenschappen

- Snel krimpend.
- Zeer grote krimpverhouding.
- Grote mechanische weerstand.
- Goed bestand tegen bijtende chemicaliën (zuren en alkalische stoffen), ozon en UV.
- De dikke lijmlaag garandeert een perfecte waterdichtheid.
- Bij uitstek geschikt voor het garanderen van absolute waterdichtheid over de volle lengte van de warmtekrimp lijnverbindingen.

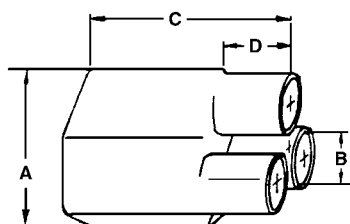

Selectietabel

Geleiderdoorsnede (in mm ²)		Afmetingen (in mm)						Referenties
N(A)YY 3-aderig	N(A)YY/N(A)2XY 4-aderig	A ¹⁾	A ²⁾	B ¹⁾	B ²⁾	C	D	
1,5 - 10	-	25,0	9,0	9,0	3,0	70,0	18,0	SKE-3F / 1
16 - 50	-	25,0	31,0	15,0	5,0	90,0	18,0	SKE-3F / 2
70 - 150	-	55,8	22,5	30,4	9,0	180,0	44,0	SKE-3F / 4
185 - 400	-	110,0	35,0	40,0	17,5	178,0	38,0	SKE-3F / 5
-	1,5 - 25	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	SKE-4F / 1+2
-	35 - 150	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	SKE-4F / 3+4
-	120 - 300	78,7	35,6	38,1	13,0	240,0	55,0	SKE-4F / 5

1) vóór krimp 2) na krimp