

PRODUCTDATASHEET

HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Tweezijdig gesokkelde halogeenvlampen met buis lampvoet



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van de structuur van een ruimte

PRODUCTVOORDELEN

- Briljant accentlicht
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenvlampen
- Aanzienlijk lagere CO₂-emissies in vergelijking tot standaard versie
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

PRODUCTKENMERKEN

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	230,00 W
Nominale spanning	230 V
Nominaal vermogen	230,00 W
Arbeidsfactor λ	1,00
Vergelijkbaar vermogen lamp	300 W

Fotometrische data

Nominale kleurtemperatuur	2900 K
Lichtkleur	Warm White
Lichtstroom	5000 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtstroom einde nominale leven	0,80
Kleurtemperatuur	2900 K
Lichtstroom	5000 lm
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale lichtstroom	5000 lm

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0,0 s
Opwarmtijd (60 %)	0,00 s

Afmetingen



Diameter	12,0 mm
Totale lengte	114,2 mm
Lengte	119,6 mm
Buitenkolf	T12
Maximale diameter	12,0 mm

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000

Aanvullende product data

Lampvoet	R7s
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Product opmerking	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist

Vermogen

Snelle zekering	2,0 A
Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja


Certificaten & normen

Energieverbruik	230 kWh/1000h
Energie-efficiëntieklasse	C

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	HDG-230-230-R7s-114,2
-------------------------------------	-----------------------

Lichtverdeling

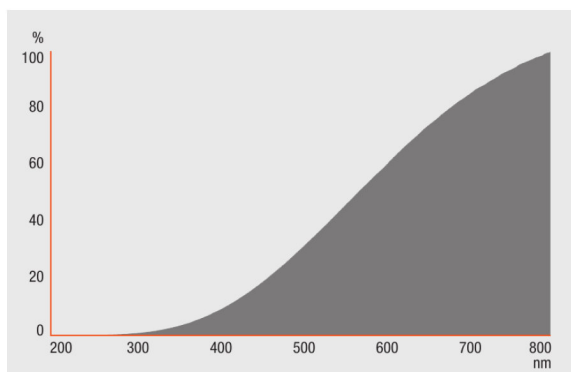

Stralingsverdeling

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4008321207692	Vouwdoos 1	140 mm x 18 mm x 22 mm	18,00 g	0.06 dm ³
4008321207708	Verzenddoos 20	149 mm x 79 mm x 113 mm	317,75 g	1.33 dm ³
4058075308671	Verzenddoos 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	380,00 g	0.85 dm ³
4058075308688	Verzenddoos 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1669,00 g	3.84 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.