


Technische fiche

Kabeldoos T-serie met kabelinvoeren Promo Box

Artikelnr. 2006964

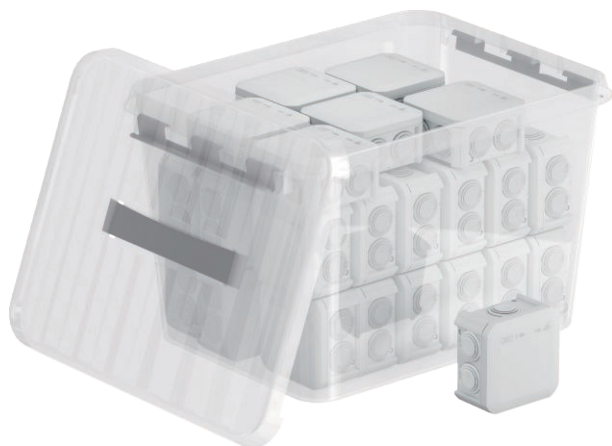

De bewezen kabeldozen uit de T-serie verpakt in een praktische, hersluitbare 22 liter multifunctionele box.

De T-serie wordt van een thermoplastische kunststof polypropyleen met kabelinvoeren van ethyleenvinylacetaat EVA gefabriceerd. De gehele serie is halogeenvrij en UV-bestendig. De insteekafdichtingen kunnen worden verwijderd en vervangen door leidinginvoeren. Als alternatief kunnen wartels in plaats van de afdichtingen door de openingen worden gestoken en van binnenuit met een tegenmoer worden geborgd.




Kunststof

Opmerking extra producttekst | Vlamvertragend, testtemperatuur 650 °C

Stamgegevens

Bestelnr.	2006964
Type	TB PB 40
Dimensie	22 Liter
Kleur	transparant
Materiaal	Kunststof
Kleinste verkoopenheid	1,00 VPE
Gewicht	234,50 kg/100 VPE

Technische gegevens

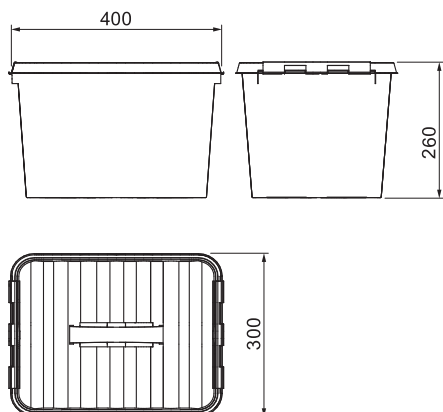

Lengte	400,00 mm
Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	260,00 mm
Afmetingen LxBxH	400x300x260 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitvoering	35xT40
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	a x Mxx
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder

Technische fiche

Kabeldoos T-serie met kabelinvoeren Promo Box

Artikelnr. 2006964



Technische gegevens

voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	met vier deksel-snelspanlelingen
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP66
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>