



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat leidt tot meer licht en een hoger rendement dan bij de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---------------------|
| Lampvoet | 2G7 [2G7] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 13000 h |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 98 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 97 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 92 % |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h | 30 % |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lichtstroom (nom.) | 600 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 583 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 73 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 95 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 90 % |

| | |
|----------------------------|------|
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 88 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 86 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 8,6 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,170 A |

| Temperatuur | |
|---------------------------|-------|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 28 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|--------------------------|----|
| Dimbaar | Ja |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|--|----|
| Lampvoetinformatie | 4P |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|--------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 1,4 mg |


MASTER PL-S 4 Pin

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 9 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150026093270 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX |
| EAN/UPC - Product | 8711500260932 |
| Bestelcode | 26093270 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Local Code | PLS9W8304P |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927936283011 |
| Netto gewicht (per stuk) | 30,000 g |
| ILCOS Code | FSD-9/30/1B-E-2G7 |

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




PL-S 9W/830/4P LM


Product

MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometrische gegevens

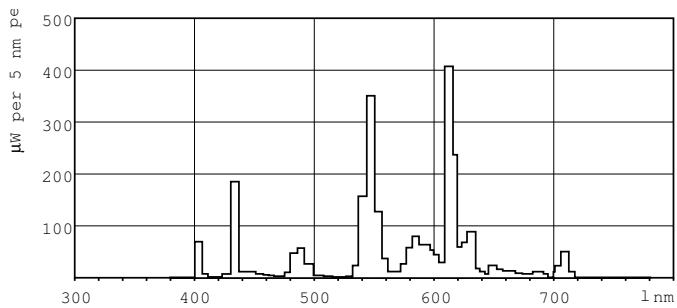

Lichtkleur /830

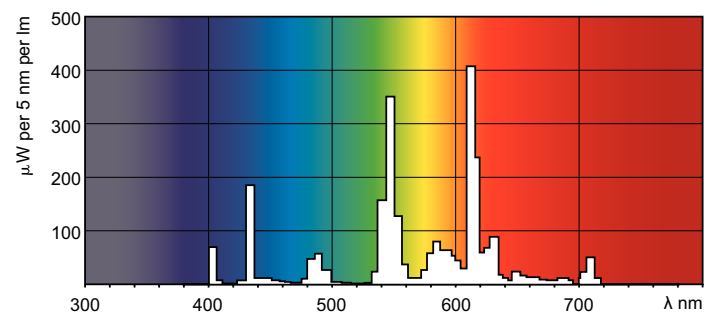

Lichtkleur /830

MASTER PL-S 4 Pin

Levensduur



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

