



# MASTER TL Mini 80 kleuren

## MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) are vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [ G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	320 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	71 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	77 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	53 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	>80

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	6.0 W
Lampstroom (nom.)	0,160 A
Spanning (nom.)	42 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	7 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150089342027
Productnaam voor bestelling	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500893420


# MASTER TL Mini 80 kleuren

Bestelcode	89342027
Local Code	TL6W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928000584050

Netto gewicht (per stuk)	19,280 g
ILCOS Code	FD-6/40/1B-E-G5

## Waarschuwingen en veiligheid

### Maatschets


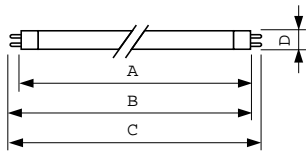


### Product

MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX

TL 6W/840

## Fotometrische gegevens

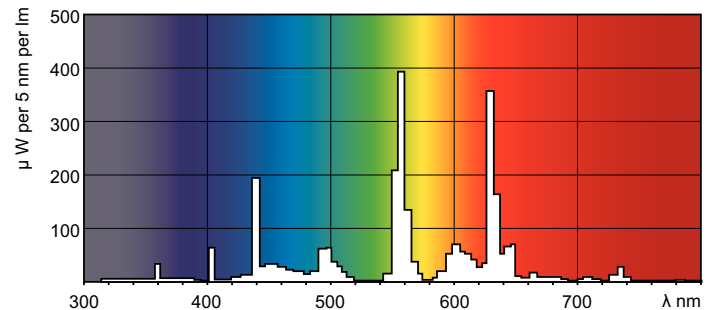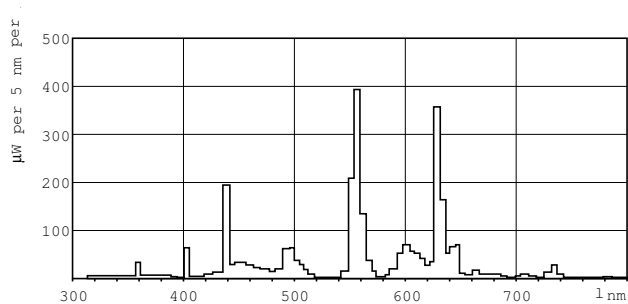

LDPO\_TL8MINI\_840-Spectral power distribution Colour

