



# MASTER Actinic BL TL-D

## MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

De Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K)-familie is een ideale keuze voor insectenvallen. Deze lampen hebben het perfecte spectrum voor het aantrekken van insecten. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Verder hebben ze de speciale 'MASTER'-coating om de efficiëntie, de initiële UVA-output en het onderhoud van de lamp te verbeteren. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, in combinatie met hun hoge efficiëntie, vormen deze lampen bovendien de beste keuze voor het milieu. Voor extra veiligheid kunt u optioneel een speciale 'Secura'-omhulling toepassen die alle glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. Dit sluit bijvoorbeeld het risico uit van glassplinters die neerwarrelen op ruimten waar voedsel wordt bereid. En daarom voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Insectenval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Nuttige levensduur (nom.)	12000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	220
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	200
UV-afname bij 2000 uur	8 %
Afname bij 500 uur	12 %

Afname bij 500 uur	14 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampstroom (nom.)	0,36 A
Spanning (nom.)	59 V
Goedkeuring en Toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %


# MASTER Actinic BL TL-D

UV-A-straling 100 uur (IEC)	5,1 W
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	872790092708500
Productnaam voor bestelling	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
EAN/UPC - Product	8727900927085
Bestelcode	92708500

Local Code	TLD18W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928044601003
Netto gewicht (per stuk)	71,000 g

## Waarschuwingen en veiligheid



### Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### TL-D 18W/10

## Fotometrische gegevens

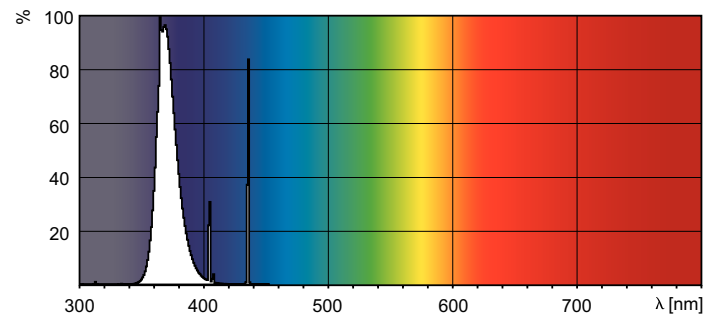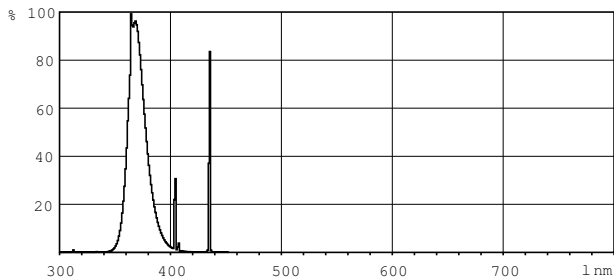

### XDPB\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution B/W

