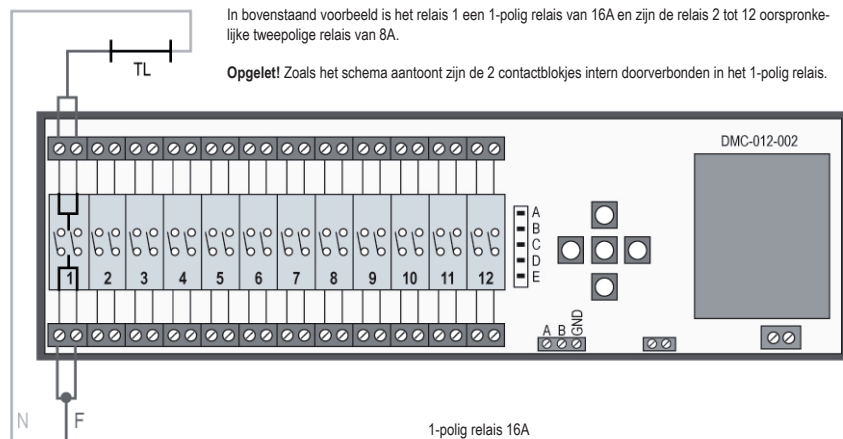


1-polig relais 16A**FIGUUR A****1. PLAATSING**

Het 1-polig relais past op de contactpunten van de **DMC-012-002 kaart**. Om het relais te plaatsen gaat u als volgt tewerk :

- Schakel de automaat uit die aan het te wijzigen relais is toegewezen.
- Verwijder de beugel.
- Trek het bestaande relais uit de contactpunten.
- Plaats het 1-polig relais in de contactpunten; zorg ervoor dat de pooljes niet verbogen worden.
- Wijzig de bedrading om in 1-polige mode te kunnen werken.
- De betrokken automaat terug inschakelen.

2. TECHNISCHE KENMERKEN

- Isolatiespanning tussen spoel en contact : 5000Vrms.
- Isolatiespanning tussen geopende contacten : 1000Vrms.
- Nominale stroom : 16A.
- Ogenblikkelijke uitschakelstroom : 80A.
- Bovenste poolafstand : 10mm.

3. WAARBORGEN**WAARBORGVOORWAARDEN**

Wij waarborgen uw product normaal gezien voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf de ontvangstdatum van uw bestelling.
Welke ook het probleem moge zijn, houd zorgvuldig uw factuur met het reeksnummer van het artikel bij vermits dit document het enige bewijs van waarborg is.

De waarborg vervalt in volgende gevallen :

- Schade door onoordeelkundig of onrechtmatig gebruik, gebrekking onderhoud of het niet naleven van de voorschriften en richtlijnen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Poging tot herstelling door de klant zelf of een niet gerechtigde derde. Schade door ongevallen, overmacht of andere oorzaken waarvoor Domestia niet aansprakelijk kan gesteld worden.
- Gebreken die geenszins de goede werking noch het normale gebruik van de apparatuur hinderen.

4. NORMES

- EN 60730-1 (VDE 0631, Part 1).
- EN 60335-1 (VDE 0700, Part 1).
- UL, CUR File E44211.
- VDE File 40006031.

CONTACT

rue Jean Jaurès, 176
4430 Ans - BELGIË
Tel. : +32 4 372 07 16
Fax : +32 4 372 07 19
www.domestia.be
info@domestia.be