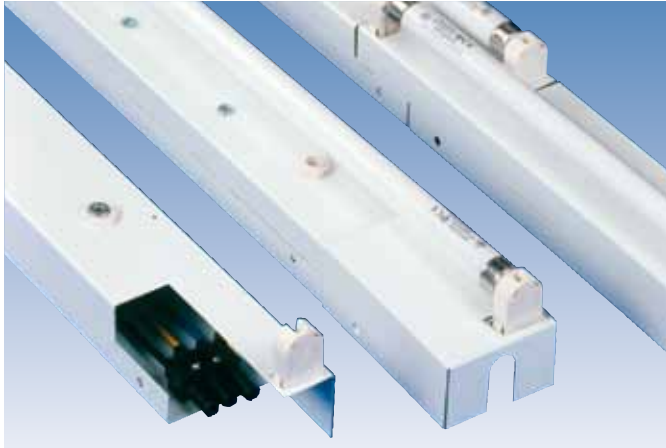


Koppelbare balkstrippen T5 - Speedline

**HIGH EFFICIENCY**

Lichtbandsysteem voor high efficiency T5-lampen. Basis is uitgerust met elektronisch voorschakelapparaat en snelconnectoren voor het samenstellen van lichtbandsystemen.

Voedingsstuk (SPEEDLIN ALIM) steeds afzonderlijk bij te bestellen !

Referentie	voor lamp
SPEEDLINE114T5	1 x 14W T5
SPEEDLINE121T5	1 x 21W T5
SPEEDLINE128T5	1 x 28W T5
SPEEDLINE135T5	1 x 35W T5

**HIGH OUTPUT**

Lichtbandsysteem voor high output T5-lampen. Basis is uitgerust met elektronisch voorschakelapparaat en snelconnectoren voor het samenstellen van lichtbandsystemen.

Voedingsstuk (SPEEDLIN ALIM) steeds afzonderlijk bij te bestellen !

Referentie	voor lamp
SPEEDLINE124T5	1 x 24W T5
SPEEDLINE139T5	1 x 39W T5
SPEEDLINE149T5	1 x 49W T5
SPEEDLINE154T5	1 x 54W T5
SPEEDLINE180T5	1 x 80W T5

Lichtbandsysteem voor indirecte randverlichting zonder schaduwen.

Striparmaturen uit staalplaat wit gelakt met een eenvoudige bevestiging zonder de strip te openen, dmv. doorgangsbuisjes dwars door de armatuur. De armaturen worden werktuigloos gekoppeld met Wieland connectoren. De toestellen zorgen voor een doorlopende verlichting zonder donkere vlekken omwille van het feit dat de lampen elkaar overlappen. De armaturen zijn uitgerust met elektronische ballasten die, indien nodig, kunnen worden vervangen zonder dat men de lichtlijn dient te demonteren. De aansluiting gebeurt dmv. van een afzonderlijk te bestellen voedingsstuk.

IP20, IK02 ⊥ CE

**DIMMING (HE & HO)**

Zelfde als voorgaande maar voorzien van dimbare multiwatt elektronisch voorschakelapparaat 1-10V, 5-polig.

Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM AL) steeds afzonderlijk bij te bestellen !


Referentie	voor lamp
SPEEDLIN114/24D	1 x 14/24W
SPEEDLIN121/39D	1 x 21/39W
SPEEDLIN128/54D	1 x 28/54W
SPEEDLIN135/80D	1 x 35/49/80W

**DIM PUSH BUTTON**

Zelfde als voorgaande, maar gestuurd door drukknop, aangesloten tussen de nulleider van de voeding en de sturingsdraad van het voorschakelapparaat, rechtstreeks op de ingebouwde controle-eenheid van elk voorschakelapparaat. Sturingsgebied: 1 tot 100%.

Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM AL) steeds afzonderlijk bestellen!

Referentie	voor lamp
SPEEDLINE114PB	1 x 14W
SPEEDLINE121PB	1 x 21W
SPEEDLINE128PB	1 x 28W
SPEEDLINE135PB	1 x 35W
SPEEDLINE124PB	1 x 24W
SPEEDLINE139PB	1 x 39W
SPEEDLINE149PB	1 x 49W
SPEEDLINE154PB	1 x 54W
SPEEDLINE180PB	1 x 80W

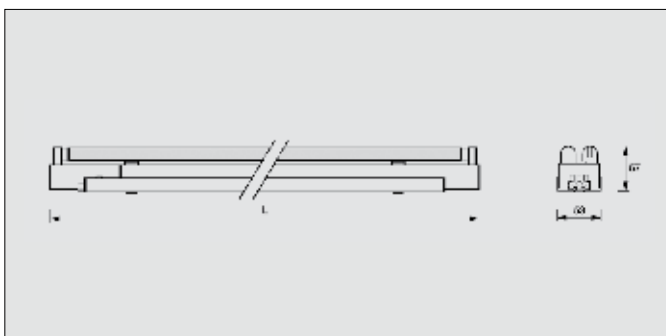

Afmetingen in mm	L	A	E
SPEEDLINE114/124	574	490	380
SPEEDLINE121/139	874	790	600
SPEEDLINE128/154	1174	1090	900
SPEEDLINE135/80	1474	1390	1200
SPEEDLINEALIM	84		