

LED POWER SUPPLY 700mA / 36W


300 90 123

CURRENT CONTROLLED

MIN.4 POWERLED 3W


220-240V / 50-60Hz


OUTPUT 700mA / 4-52V-DC





ACCESSORIES / OPTIONS:

**WAARSCHUWING** Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : **DEEL B**  
**AVERTISSEMENT** Lire attentivement les conditions générales d'utilisation : **PARTIE B**  
**WARNUNG** Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen : **TEIL B**  
**WARNING** Read the general directions : **PART B**  
**AMMONIZIONE** Leggere attentamente le condizioni generali di utilizzazione : **PARTE B**  
**EDVERTENCIA** Leer atentamente las condiciones generales de uso : **PARTE B**




 Goederen zijn dubbel geïsoleerd en mogen niet geaard worden  
 Les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre  
 Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden  
 Goods have double insulation and must not be grounded  
 Los productos tienen un aislamiento doble y no se pueden conectar a tierra  
 I prodotti possiedono un doppio isolamento e non devono essere collegati a terra

 Gelijk- en wisselstroomtoevoer  
 Alimentation DC et AC  
 WS- und GS-Zufuhr  
 DC and AC supply  
 Alimentación de CC y CA  
 Alimentazione CC/CA

 Geschikt voor binnen- en buitengebruik, rekening houdend met opgegeven IP-waarden  
 Convient a usage intérieur et extérieur, prenant en compte l'IP indiquée  
 Eignet sich für innen- und aussenbereich, unter Berücksichtigung des angezeigten IP  
 Suitable for indoor and outdoor use, taking the indicated IP rating into consideration  
 Apto para uso interior y exterior en conformidad con el nivel IP indicado  
 Per utilizzo sia in interni che da esterni, da installare tenendo conto del suo grado di protezione (IP)

IP67 Stofdicht - Beschermd tegen effecten van onderdompeling  
 Etanche aux poussières - Protégé contre les effets de l'immersion  
 Staubdicht - Geschützt gegen Eintaucheffekte  
 Dust-tight - Protected against the effects of immersion  
 Hermético al polvo - Protegido contra los efectos de la inmersión  
 A tenuta di polvere - Protetto contro gli effetti dell'immersione

SELV Extra lage spanning in overeenkomst met norm EN 61046  
 Tension de sécurité très basse, EN 61046  
 Niedrigste Sicherheitsspannung, laut EN 61046  
 Separated Extra Low Voltage, in accordance with the norm EN 61046  
 Bassissima tensione di sicurezza, conforme EN 61046  
 Bajísima tensión de seguridad, conforme EN 61046

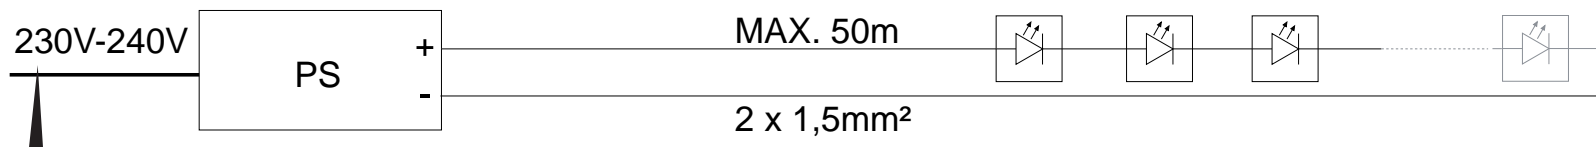

**PLACE SWITCH ON PRIMARY SIDE**

ON REQUEST FOR 120V / 300 90 123 U / max.14 POWERLED 1W