


Waterdichte armaturen WDP-LZP T5



Bevestigingsmogelijkheden

Plafond/
directPlafond/
klemKetting/
klem

WDP-LZP

- Polyester behuizing lichtgrijs, afdekkap uit helder slagvast polycarbonaat (PC) met lineaire prismastructuur. Kabelingangen bovenaan en op de zijkanten.
- Meenvoudige onverliesbare sluitklemmen uit inox (V2A).
- Plafondbevestiging met edelstaalklemmen (meegeleverd). Armatuur eenvoudig in te clipsen op de gemonteerde plafondbeugel of

op te hangen aan ketting of staalkabel met meegeleverde klemmen, waardoor een bijzonder eenvoudige montage mogelijk is.

- Polycarbonaat afdekkap voorzien van inwendige lineaire prismastructuur, uitwendig glad, waardoor gemakkelijk te onderhouden.
- Standaard voorzien van multilamp elektronisch voorschakelapparaat, waardoor het lichtniveau aangepast kan worden.

Waterdichte toestellen geschikt voor T5-lampen Elegante industriële vormgeving, hoog rendement Multifunctionele bevestiging

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze behuizing in polyester voorzien van kabelingangen.

Afdekkap uit helder slagvast polycarbonaat.


De armaturen hebben een hoog lichtrendement.

Kabelingangen zowel aan de bovenkant als op de zijkanten.

De afdekkap wordt met onverliesbare inox klemmen bevestigd op de basis (58W - 10 klemmen, 36W - 8 klemmen).

IP65

Bevestigingsbereik van de bevestigingsklem: +/- 65 mm

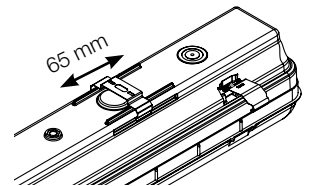

Hoogglans reflector

WDP-LZP T5 kan worden gecombineerd met hoogglans reflector. De reflector dient apart besteld te worden.




Multifunctionele bevestiging, variabel op de behuizing te clipsen. Snellere eenvoudiger en prijsgunstigere montage

Referentie	voor lamp
WDPLZPT5128/154	1 x 28/54W
WDPLZPT5135/149	1 x 35/49W

Referentie	voor lamp
WDPLZPT5228/254	2 x 28/54W
WDPLZPT5235/249	2 x 35/49W

Referentie	voor lamp
WDPLZPRF1362854	1 x 28/54W
WDPLZPRF1583580	1x35/49/80W
WDPLZPRF2362854	2 x 28/54W
WDPLZPRF2583549	2 x 35/49W

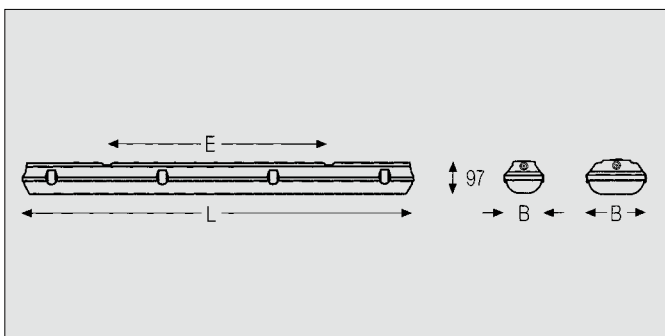

Afmetingen in mm	L x B x H	E	kg
WDP-LZP T5 128/154	1270 x 120 x 100	800-930	2,4
WDP-LZP T5 135/149/180	1570 x 120 x 100	1100-1230	3,1
WDP-LZP T5 228/254	1270 x 185 x 100	800-930	3,7
WDP-LZP T5 235/249	1570 x 185 x 100	110-1230	4,9