

## Waterdichte armaturen WDP-PACN WDP-PACE



### WDP-PACN

Standaard waterdichte toestellen. Behuizing glasvezelversterkte polyester, lichtgrijs. Moeilijk ontvlambaar. Methacrylate afdekkap.

### Waterdichte toestellen met transparante afdekkap in methacrylaat (PMMA) Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze, met glasvezelversterkte polyesterbasis met dichtingspakking, aan beide zijden voorzien van een kabelingang.

Reflector uit wit gelakte staalplaat, drager van de elektrische componenten, kan aan nylonkabeltjes met veerhaakjes worden opgehangen, wat de elektrische aansluiting vergemakkelijkt.

Afdekkap uit methacrylaat, inwendig gepareld, uitwendig glad.

Afdekkap wordt met kunststof clips bevestigd op de basis (18 W-6 clips, 36 W-8 clips, 58 W-10 clips).

IP65




### WDP-PACE

Standaard waterdichte toestellen. Vernieuwde, smallere, elegante behuizing uit glasvezelversterkte polyester, lichtgrijs. Moeilijk ontvlambaar. Methacrylate afdekkap.



*Geblazen methacrylate afdekkap (PMMA). Glashelder langs de buitenkant, binnenin gepareld.*

Referentie	voor lamp	Referentie	voor lamp	Referentie	voor lamp	Referentie	voor lamp
WDP-PACN 118 (ind)	1 x 18W	WDP-PACN 118EVG	1 x 18W	WDP-PACE 218 (ind)	2 x 18W	WDP-PACE 218EVG	2 x 18W
WDP-PACN 136 (ind)	1 x 36W	WDP-PACN 136EVG	1 x 36W	WDP-PACE 236 (ind)	2 x 36W	WDP-PACE 236EVG	2 x 36W
WDP-PACN 136CMP	1 x 36W	WDP-PACN 158EVG	1 x 58W	WDP-PACE 258 (ind)	2 x 58W	WDP-PACE 258EVG	2 x 58W
WDP-PACN 158 (ind)	1 x 58W						
WDP-PACN 158CMP	1 x 58W						

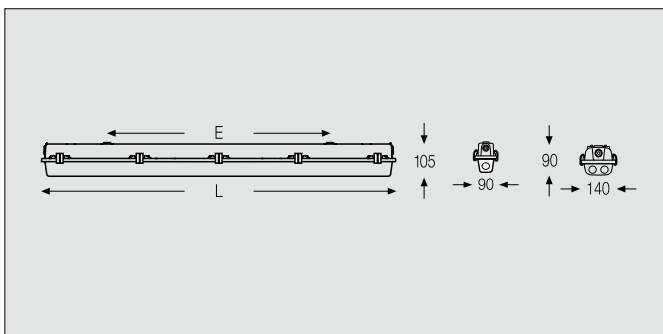

Afmetingen in mm	L	E	H	B	kg
WDP-PACN 118	660	500	105	90	1,8
WDP-PACN 136	1270	800	105	90	2,4
WDP-PACN 158	1570	1100	105	90	3,2
WDP-PACE 218	680	470	90	140	1,6
WDP-PACE 236	1285	800	90	140	3,3
WDP-PACE 258	1585	1100	90	140	4,4