

Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022870



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekcontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekcontlasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 62444.

De aansluitschroefdraden zijn metrisch of PG en kunnen daarom overal gemakkelijk worden gebruikt. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid. Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20 ° C tot + 65 ° C



PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2022870
Type	V-TEC VM32 LGR
Dimensie	M32
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoopenheid	20,00 Stuk
Gewicht	2,24 kg/100 st.


Technische fiche

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022870



Technische gegevens

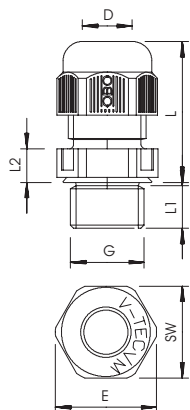

Afmeting E	41,00 mm
Afmeting L min.	29,00 mm
Afmeting L max.	40,00 mm
Afmeting l1	11,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
SW	36,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	15,00 - 21,00 mm
Afdichtbereik D	0,59 - 0,83 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	11,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	32,00
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	7,50 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	41,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Treklastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>