

# Technische fiche

## Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022876



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekcontlasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekcontlasting en dichtheid zijn getest volgens DIN EN 62444.

De aansluitschroefdraden zijn metrisch of PG en kunnen daarom overal gemakkelijk worden gebruikt. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid. Toepassingen: van privé woningen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20 ° C tot + 65 ° C



**PA** Polyamide

### Stamgegevens

Bestelnr.	2022876
Type	V-TEC VM63 LGR
Dimensie	M63
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoopenheid	5,00 Stuk
Gewicht	8,31 kg/100 st.


# Technische fiche

## Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnr. 2022876

### Technische gegevens

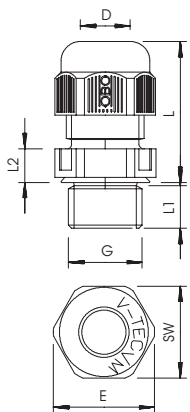

Afmeting E	75,00 mm
Afmeting L min.	48,00 mm
Afmeting L max.	60,00 mm
Afmeting l1	12,00 mm
Afmeting L2	9,00 mm
SW	67,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	36,00 - 48,00 mm
Afdichtbereik D	1,42 - 1,89 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M63 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	12,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	63,00
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	15,00 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	75,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Treklastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>