



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [ R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	4900 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	20,4 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	240.0 W
Lampstroom (nom.)	1,04 A
Overeenkomstig vermogen	300 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	240 kWh

Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C


Productgegevens	
Volledige productcode	872790085380300
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900853803
Bestelcode	85380300
Local Code	PLUSLINESML240W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	924572044210
Netto gewicht (per stuk)	9,000 g

## Plusline ES Small

ILCOS Code

HDG//RS-240-230-R7s-114,2

### Maatschets

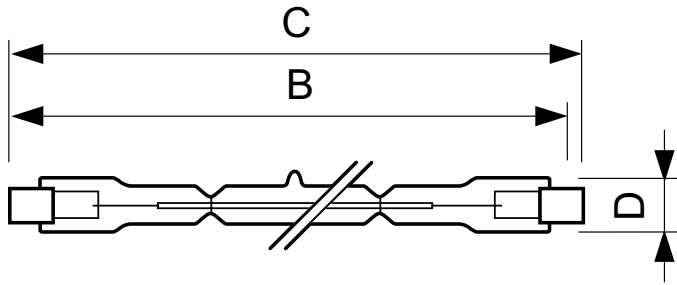

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 240W R7s 230V T11 CL

