



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	8600 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	8600 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	21,5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	400.0 W
Lampstroom (nom.)	1,74 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	400 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790085389600
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900853896
Bestelcode	85389600
Local Code	PLUSLINESML400W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	924572144210
Netto gewicht (per stuk)	9,000 g

Plusline ES Small

ILCOS Code	HDG//RS-400-230-R7s-114.2
------------	---------------------------

Maatschets

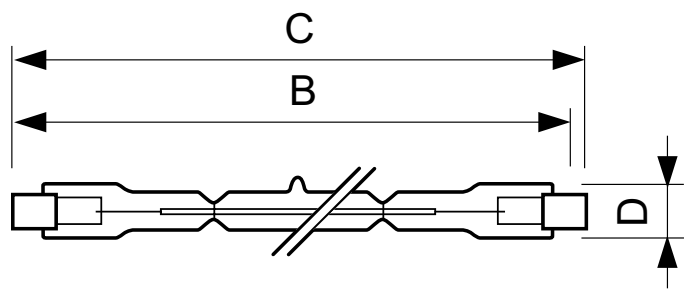

DESmall 118mm 2y 400W R7s 230V T11 CL

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

