

## PD 360/24 slave

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EM10425127              4015120425127

∅ 24 m	360°	ON/OFF	IP20
--------	------	--------	------



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Inbouw / apparaatdoos ∅ 68 mm
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 15 mm, ∅ 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0.75 – 2.5 mm <sup>2</sup>
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte/diepte 75 mm, ∅ 140 mm
Gewicht	235 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 95 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II

### Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 24 m ∅** voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
  - PD 360i/8
  - PD 360i/24
  - PD 180i/R

Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W

SENSOREN	
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	∅ 24 m
Detectieafstand frontaal	∅ 8 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	∅ 6 m
Detectiebereik	tot 453 m <sup>2</sup>
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	10 m
Lichtmeting	menglicht

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)	
Impulsgeveringang HVAC	–
Slave-ingang	–
Modus	Volautomatisch
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	0 s
Constance lichtregeling	–
Kanaal	<b>C1</b> Verlichting
Functie	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgeveringang	–
Impulsfunctie	–


## PD 360/24 slave

Artikelnummer	GTIN
EM10425127	4015120425127


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Bescherming</b>			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidsensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beschermkorf voor aanwezigheidsensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm	4015120425608
<b>Bevestiging</b>			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Opbouwdoos voor de serie STANDARD, IP54, wit	4015120425400
<b>Plafondaanwezigheidsensor</b>			
PD 360i/8	EM10425004	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425103
<b>Wandaanwezigheidsensor</b>			
PD 180i/R	EM10410017	Aanwezigheidsensor met 180° detectiehoek voor wandmontage	4015120410017

### Maattekening



### Detectiehoek



### Detectieafstand


Dwars (A)	Ø 24 m
Frontaal (B)	Ø 8 m
Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 6 m

## PD 360/24 slave

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EM10425127            4015120425127

### Schakelschema

---

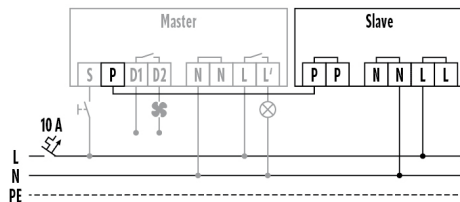

---

*Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.*

### Gedetailleerde productbeschrijving

---

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **bereik tot 24 m Ø** voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken
- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
  - PD 360i/8
  - PD 360i/24
  - PD 180i/R