



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Met een lichtspectrum dat aansluit op de lichtgevoeligheid van insecten, de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S en PL-LD(-K)-familie is een goede keuze voor insectenvallen. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	225
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	230

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampstroom (nom.)	0,865 A
Spanning (nom.)	50 V

Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg


UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	8,8 W

Productgegevens	
Volledige productcode	872790086083200
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
EAN/UPC - Product	8727900860832
Bestelcode	86083200
Local Code	TLDK36W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928019701003
Netto gewicht (per stuk)	68,900 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




Product


Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

TL-DK 36W/10

Fotometrische gegevens

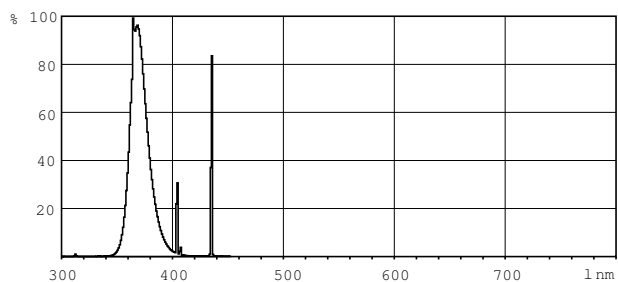

XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

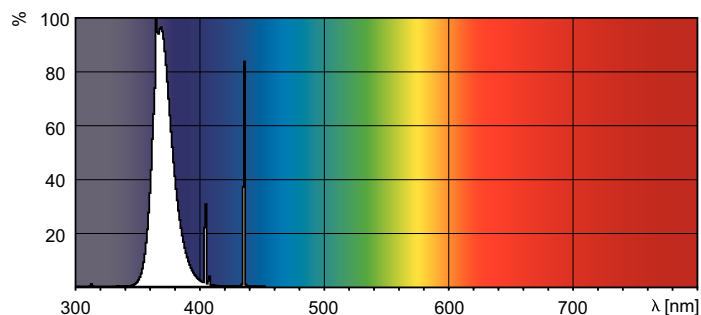

XDPO_XUATLDK_10-Spectral power distribution Colour

