

## PD-CE 360/24 slave

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EP10510755              4015120510755



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening.
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 67 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0.75 – 2.5 mm <sup>2</sup>
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte/diepte 32 mm, Ø 82 mm
Gewicht	114,2 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat, UV-gestabiliseerd PE
Beschermingsgraad	IP40
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	opaal-mat

### Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondinbouw
- **Bereik tot 24 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
  - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
  - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,3 W

### SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 24 m
Detectieafstand frontaal	Ø 11 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 8 m
Detectiebereik	tot 453 m <sup>2</sup>
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	10 m
Lichtmeting	geen

### KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Impulsgevingang HVAC	–
Slave-ingang	✓
Constance lichtregeling	–
Kanaal	<b>C1</b> Verlichting
Functie	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgevingang	–
Impulsfunctie	–

## PD-CE 360/24 slave

Artikelnummer	GTIN
EP10510755	4015120510755


### Fabrieksinstelling

ALGEMEEN		Bedrijfsmodus	Volautomatisch
Gevoeligheid	100 %	Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	400 lx
KANALEN (VERLICHTING / HVAC)		Nalooptijd	5 min
Kanaal	C1 Verlichting		


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Bescherming</b>			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidsensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
<b>Elektrische toebehoren</b>			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en transformatoren	4015120426988
<b>Plafondaanwezigheidsensor</b>			
PD-CE 360i/8	EP10510700	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	EP10510717	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	EP10510786	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw	4015120510786
PD-CE 360i/24	EP10510724	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	EP10510731	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	EP10510793	Aanwezigheidsensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw	4015120510793

### Maattekening



### Detectiehoek

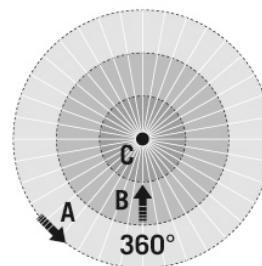


### Detectieafstand

■ Dwars (A)	Ø 24 m
■ Frontaal (B)	Ø 11 m
■ Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 8 m

## PD-CE 360/24 slave

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EP10510755            4015120510755

### Schakelschema

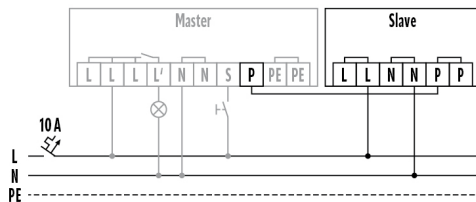

*Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.*

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouwmontage
- **bereik tot 24 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 10 m** zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaard als inbouwuitvoering met wit afdekraam en designring IP 20
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken
- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
  - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
  - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO