


## Dubbelzijdige distributiezuil IDT, verplaatsbaar

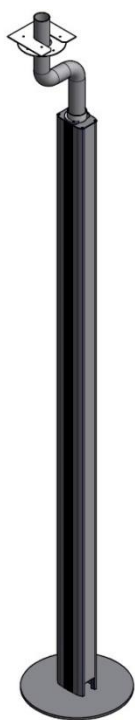

De afgeronde basis ( 75 mm breed en 110 mm diep ) en de 2 deksels ( 45 mm breed ) zijn naargelang uw keuze vervaardigd uit wit gelakt aluminium of uit natuurlijk geanodiseerd aluminium. De meegeleverde deksels zijn 45 mm korter dan de profiellengte.

Mechanismen 22,5 x 45 mm of 45 x 45 mm klikken langs beide zijden rechtstreeks in de dekselopening. Extra toebehoren zijn dus niet nodig.

Het profiel is 2150 mm lang en is bovenaan voorzien van een overgangsstuk naar de flexibele buis. De flexibele buis lengte 2 m, in witte of grijze kleur, is eveneens in de levering omvat.

Ook een witte plaatstalen afwerkplaat wordt standaard meegeleverd zodat de flexibele buis in het verlaagd plafond kan vastgeklemd worden.

### ✓ referentie **IDT0010**

Het profiel (2150 mm), de deksels (2105 mm) uit natuurlijk geanodiseerd aluminium, de grijze kunststof flexibele buis (2000 mm) en de witte stalen afwerkplaat.

### ✓ referentie **IDT0009**

Het profiel (2150 mm), de deksels (2105 mm) uit wit gelakt aluminium; de witte kunststof flexibele buis (2000 mm) en de witte stalen afwerkplaat.


De distributiezuil wordt gemonteerd op een ronde, 8 mm dikke, stalen voet met diameter 350 mm. Naargelang uw keuze wit of grijs gelakt. De bevestigingsvijzen worden meegeleverd.

### ✓ referentie **IDT0011**

De ronde voet (diameter 350 mm) uit grijs gelakt staal.

### ✓ referentie **IDT0012**

De ronde voet (diameter 350 mm) uit wit gelakt staal.

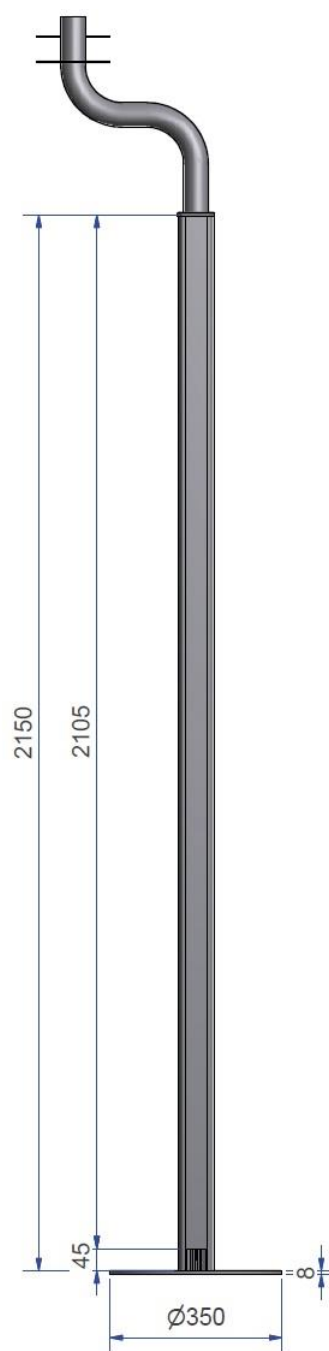

15/02/2018