

# Technische fiche

## ISO-klem op voetstuk

Artikelnr. 2130408



ISO-sokkelklem 36,5-40 mm



**PS** Polystyreen

### Stamgegevens

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Bestelnr.                | 2130408         |
| Type                     | 2960 40 M6 LGR  |
| Dimensie                 | 36,5-40mm       |
| Kleur                    | lichtgrijs      |
| RAL-nummer               | 7035            |
| Materiaal                | Polystyreen     |
| Materiaal-afk.           | PS              |
| Kleinste verkoopseenheid | 20,00 Stuk      |
| Gewicht                  | 3,02 kg/100 st. |


# Technische fiche

## ISO-klem op voetstuk

Artikelnr. 2130408



### Technische gegevens

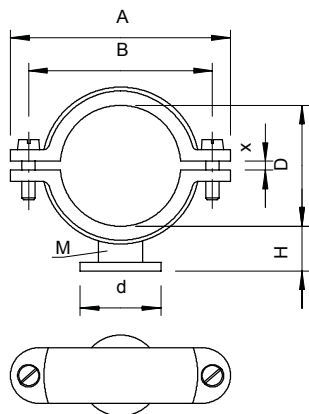

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Afmeting A                             | 80,00 mm                            |
| Afmeting B                             | 66,00 mm                            |
| Afmeting d                             | 34,00 mm                            |
| Afmeting H                             | 23,00 mm                            |
| Afmeting x                             | 4,00 mm                             |
| Aantal kabels/<br>buizen               | 1,00                                |
| Uitvoering                             | Gesloten                            |
| Type bevestiging                       | Schroefgat                          |
| Schroefdraad                           | M6                                  |
| Geschikt in brandbeveiligings-<br>zone | <input type="checkbox"/>            |
| Afmetingen                             | Pg 9                                |
| Halogeenvrij                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel                   | <input type="checkbox"/>            |
| Schroef                                | M5 x 18                             |
| Spanbereik D                           | 36,50 - 40,00 mm                    |
| UV-bestendig                           | <input type="checkbox"/>            |