


Schakel-/dimactoren, voor montage op DIN-rail

Schakelactor, 8-voudig, 10 A, voor montage op DIN-rail

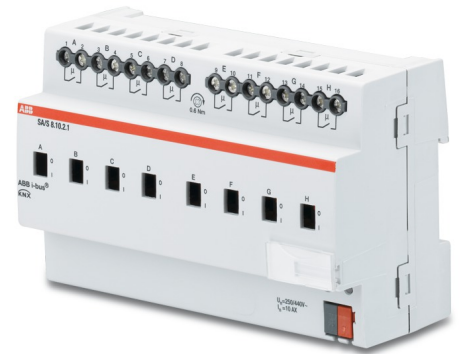

Schakelt (10AX) met potentiaalvrije contacten 8 onafhankelijke elektrische verbruikers via ABB i-bus® KNX (bijvoorbeeld fluorescentielampbelastingen (AX) volgens DIN 60669). Handbediening en schakelstandweergave. Geen voeding vereist.

Bedieningselementen: handmatige bedieningsmogelijkheid voor AAN/UIT via schuifschakelaar,
Aansluitingen: , KNX-lijn: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -15 %, Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz,
Uitgangen: 8 (maakcontact (NO), Soort belasting: AC1, Nominale stroom: 10 A, cos phi 0,8
Beschermsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,
Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 144 mm x 64 mm, Inbouwdiepte: 68 mm, Modulebreedte: 8 TE,
1 TE (modulebreedte) = 18 mm.

Bestelnummer: 2CDG110157R0011

Artikelnummer: SA/S 8.10.2.1

EA-nummer: