



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
ANSI-code HID	C130/O
Schakelcyclus	1050X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 °
Bundelbreedte technisch	36 °
Bundelbreedte technisch	45 °
Bundelbreedte technisch	27 °
Lichtsterkte (min.)	3500 cd
Lichtsterkte (nom.)	4500 cd
Bundelomschrijving	Flood [Flood]
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)

Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	85 %
Gemiddelde ontwerplumen	1500 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,432
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,392
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	46 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	87
Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	1750 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0,440 A
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	97 V

MASTERColour CDM-R111 Elite

Voltage (Min)	81 V
Spanning (nom.)	89 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Reflector
-----------------	-----------

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871829168952200
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Product	8718291689522
Bestelcode	68952200
Local Code	CDMR111E3593D40
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	928195505330
Netto gewicht (per stuk)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX8.5-111/88/40

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets




CDM-R111 Elite 35W/930 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens

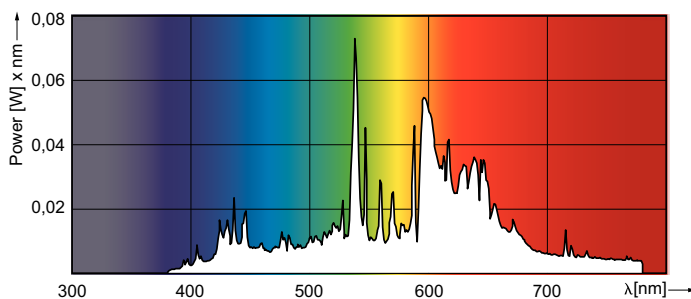

LDPO_CDMR111E_0001-Spectral power distribution Colour



LDLD_CDMR111E_0003-Light distribution diagram

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

