




4680

A-/V-GROEP Z/W SERIE IKALL. SIMPLEBUS

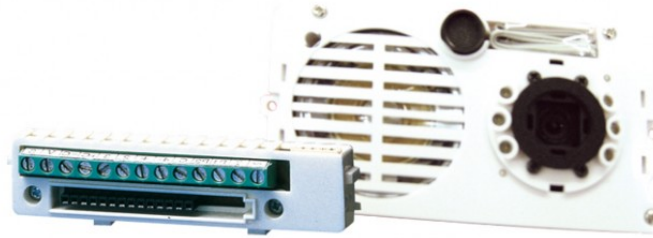

Audio/videosysteem met Simplebus 2-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/4"-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de gebruikersnamen. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.

**4680****A-/V-GROEP Z/W SERIE IKALL. SIMPLEBUS****ALGEMENE DATA**

Product hoogte (mm) 55

CAMERAFUNCTIES

Gevoeligheid (lux) 0.50

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C) -25 ÷ 55

FUNCTIES

Optischesignalen Ja

Maximaal stroomverbruik (mA) 400

Geluidssignalen Ja

Video-uitgang 1Vpp 75PAL

Resolutie video (HxV - pixel) 500x582

Type camera B / W

Simplebus 2 audiosysteem Ja

Horizontale resolutie (tvl) 350