


Kabelbaan KB184, H = 60 mm, Sendzimir verzinkt



De kabelbaan is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN 10346. De kabelbanen hebben een dubbel omgezette overboord ter bescherming bij het hanteren.


De kabelbaan heeft in de bodem in de langs richting perforaties 32 x 7 mm. Ook de zijwanden zijn voorzien van perforaties (32 x 7 mm) en gaten diameter 7 mm, met hartafstand 50 mm en dit voor het schroefloos plaatsen van ophangsystemen.

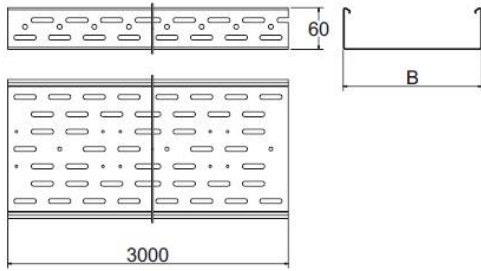

De kabelbanen worden gekoppeld met schroefloze koppelplaten Unilock (referentie 8010109). Breng de te koppelen kabelbanen in positie en plaats de Unilock onder de kraalrand en geleid ze tot ze in de 4 bodemsleuven valt. Druk de koppelplaat door haar buigmoment.

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
76011004	100	60	3000	1,0	6000	1,645
76011504	150	60	3000	1,0	9000	1,971
76012004	200	60	3000	1,0	12000	2,299
76012504	250	60	3000	1,0	15000	2,720
76013004	300	60	3000	1,0	18000	2,952
76014004	400	60	3000	1,0	24000	3,605
76015004	500	60	3000	1,0	30000	4,259
76016004	600	60	3000	1,0	36000	4,912

Safe working load en ondersteuningsafstand:

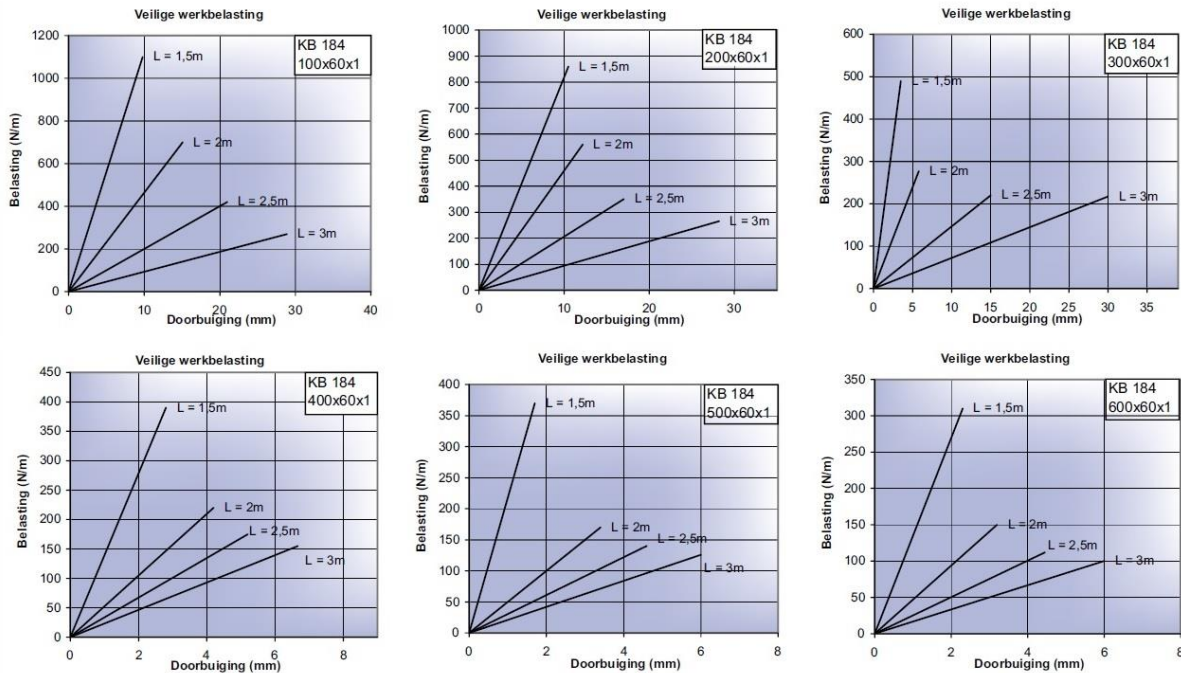

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, testmodel I, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7.

7/06/2018