



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Deze twee-kneeps lamp, geschikt voor netvoeding, voor R7S armaturen levert non-directionele verlichting. Dit maakt het een prima alternatief voor soortgelijke halogeenlampen. Het is met name geschikt voor algemene verlichting in woningen en horeca applicaties, waarbij halogeen verlichting kan worden vervangen in wandarmaturen, hoogstralers en staande armaturen. CorePro R7S LED lampen leveren hoge besparingen op de energiekosten en onderhoudskosten zonder concessies te doen op de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur (nom.)	20000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	6.5-60W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtverdeling	- [-]
Lichtstroom (nom.)	806 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	806 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Opgegeven bundelbreedte	300 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lampstroom (nom.)	65 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No

CorePro LEDlinear MV

Energieverbruik kWh/1000 uur	7 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869652253000
Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC - Product	8718696522530
Bestelcode	52253000

Local Code	CR7S118MM60W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001186102
Netto gewicht (per stuk)	0,050 kg



Maatschets

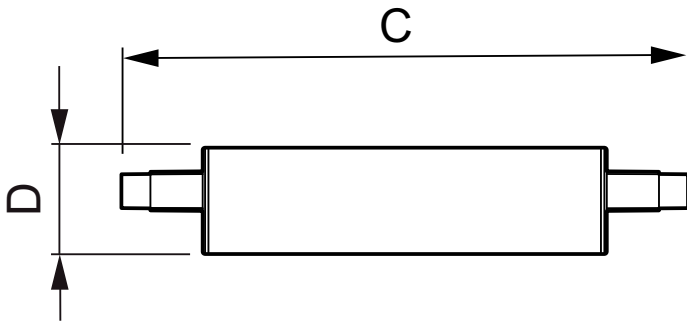


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

LED 6.5-60W 830 R7S

Fotometrische gegevens

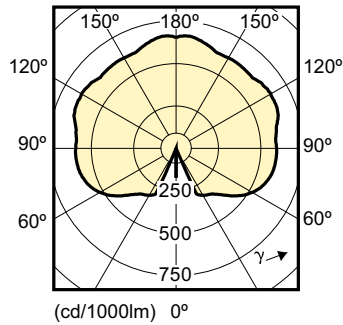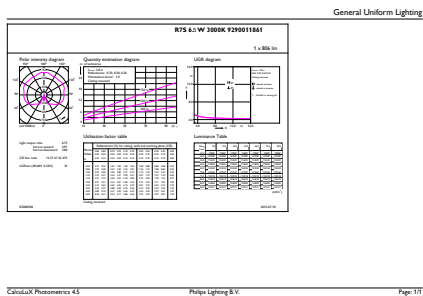

LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

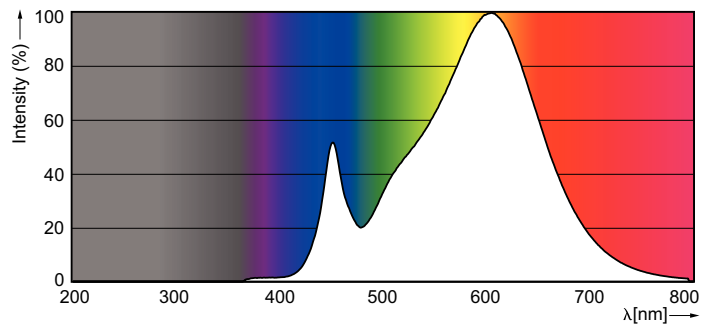

CorePro LEDlinear MV

