

Omschrijving:

Ledstrip 168led SMD2835 24V IP20 4000K 5m



LED strip string 168 SMD2835 leds per meter 24Vdc IP20 neutraal wit 4000K op rol van 5 m. Vermogen 17,3W per meter, in te korten elk 4,2cm. Kleurweergave CRI85, stralingshoek 120gr. Levensduur 40.000 uren. Maximum 5m met voeding aan één zijde. Aansluitkabel van 20cm aan beide zijden.

Technische eigenschappen

Referentie	2835-168S-4000
EAN code	5420076216689
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	17,3
Aansluitspanning (Vac)	24
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,2m
Energie klasse	A++

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x2mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	42
Gewicht (kg)	0,104
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP33
Aantal in bulk	60
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	40.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	85
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1800
Lm/W	104
Flux code	45 78 95 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Epistar
Aantal leds/m	168


Lumen distribution

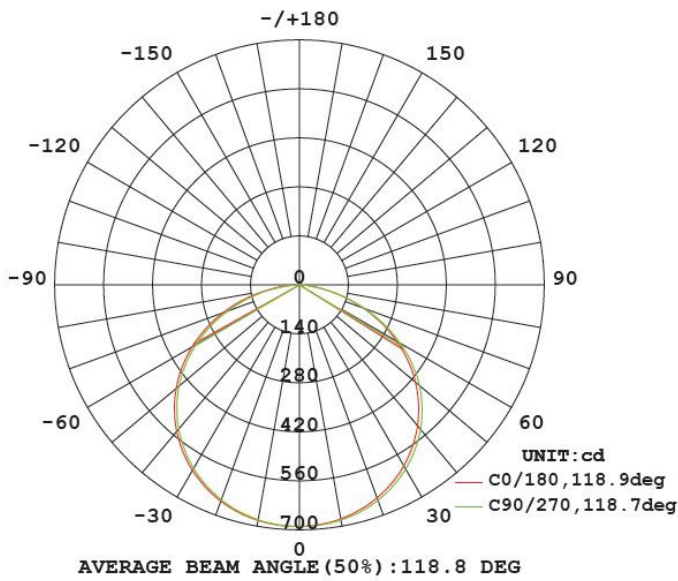


Distance curve:

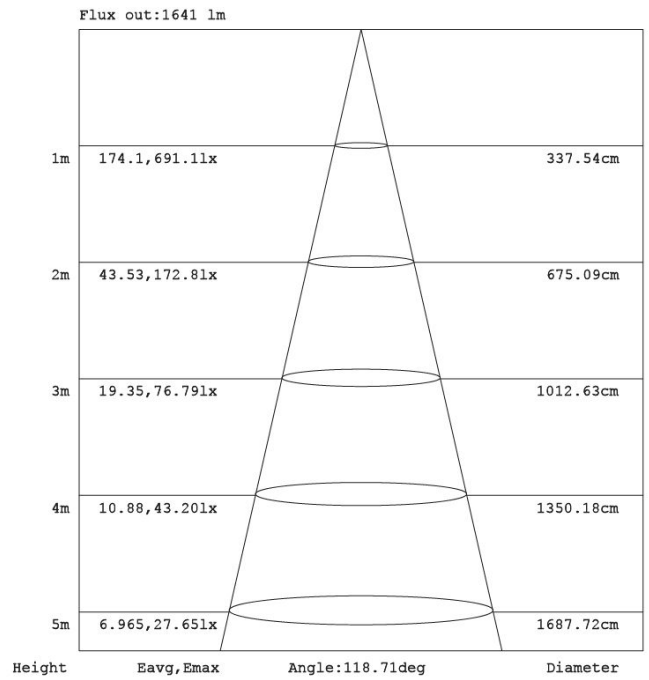


Spectrum distribution

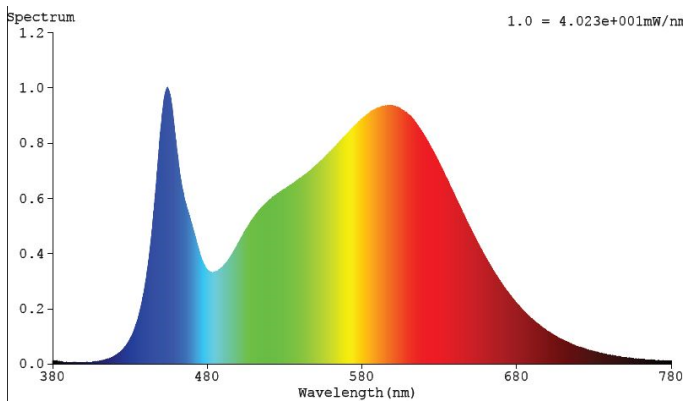

Lumendrop

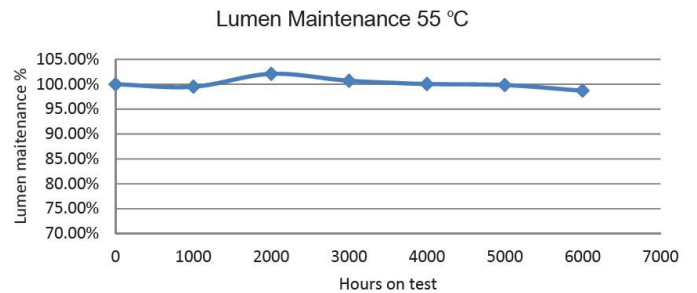

Afmetingen

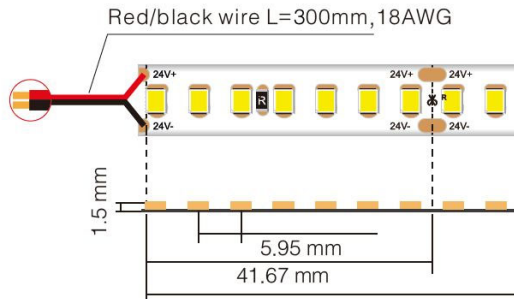

Mogelijkheden

Dimming:

Triac	<input type="checkbox"/>	triac dimming niet mogelijk bij ledstrips
1-10V	<input checked="" type="checkbox"/>	met 1-10V controller SR-2001P
DALI	<input checked="" type="checkbox"/>	met DALI controller SR-2303P
KNX	<input checked="" type="checkbox"/>	met KNX controller SR-KNX9502FA
DMX	<input checked="" type="checkbox"/>	met DMX controller SR-2102P
Drukknop	<input checked="" type="checkbox"/>	met drukknoop dimmer SR-2501P
RF	<input checked="" type="checkbox"/>	groot aanbod draadloze kits beschikbaar
Zigbee	<input checked="" type="checkbox"/>	leverbaar op bestelling
Z Wave	<input checked="" type="checkbox"/>	leverbaar op bestelling
Easywave	<input checked="" type="checkbox"/>	leverbaar op bestelling
WiFi	<input checked="" type="checkbox"/>	met SMARTWIFI kit

Lichtsturing:

Sensor on/off	<input type="checkbox"/>	nvt
Sensor dim	<input type="checkbox"/>	nvt
Fotocel	<input type="checkbox"/>	nvt
Nood	<input checked="" type="checkbox"/>	mogelijk met ECULED 24V reeks 20/40/50/10

Aansluitschema

